

高輝度・高コントラスト比 ウルトラモバイルプロジェクター

W304M/X304M

WXGA(1280×800)

XGA(1024×768)



小型 (218W×179D×78H)

軽量 (1500g) のボディに

高輝度 3100 ルーメン (W304M)※1

コントラスト比 10000 : 1 で

明るい会議室でも文字も画像もくっきり※2

エコ設計、5000 時間の長寿命ランプ※3

さらにオプションの眼鏡で 3D にも対応

※1: X304M は 3000lm ※2 コントラスト比当社比 4 倍の向上 ※3: 当社比 2 倍の向上



■W304M/X304M の特長

- ・ 軽量 1500g、手のひらに乗るウルトラモバイルプロジェクター
- ・ 高輝度 (W304M:3100lm、X304M:3000lm) でしかも、長寿命 (エコモード :5000 時間、ブライモード :4000 時間) を実現
- ・ ランプ寿命後期になっても色が劣化しにくい DLP チップを採用
- ・ ホームプロジェクターにも採用されている、忠実な色彩再現を可能にした、ブリリアントカラー※搭載
- ・ コントラスト比 10000:1 で、資料も画像もくっきり (当社比 4 倍の向上)
- ・ 解像度 W304M:WXGA(1280×800)、X304M:XGA(1024×768)
- ・ デジタル機器に対応する HDMI 入力端子付
- ・ 小型ながら天吊り可能
- ・ クイックシャットオフ (10 秒) で、迅速にプレゼンテーションを終了可能
- ・ コーポレートマークやスローガンを最初にアピールするなど、スタートアップ画面のカスタマイズが可能
- ・ ディスプレイモード切替ボタンや、リモートマウスなど、プレゼンテーションを快適にする、使いやすい機能の付属リモコン

※ブリリアントカラーはテキサス・インスツルメンツ社の商標です



W304M





X304M



3D 眼鏡 (ZD302)
オプション

W304M/X304Mの外形寸法図／背面端子

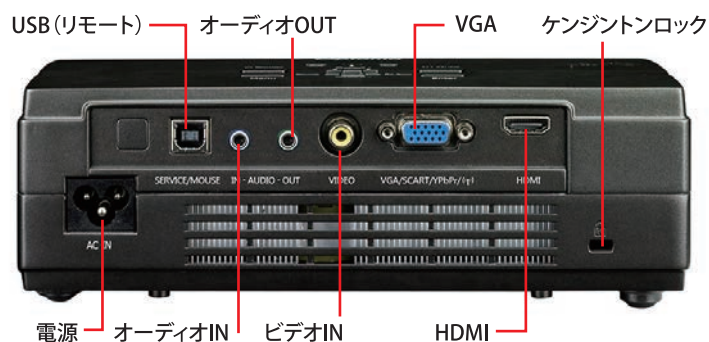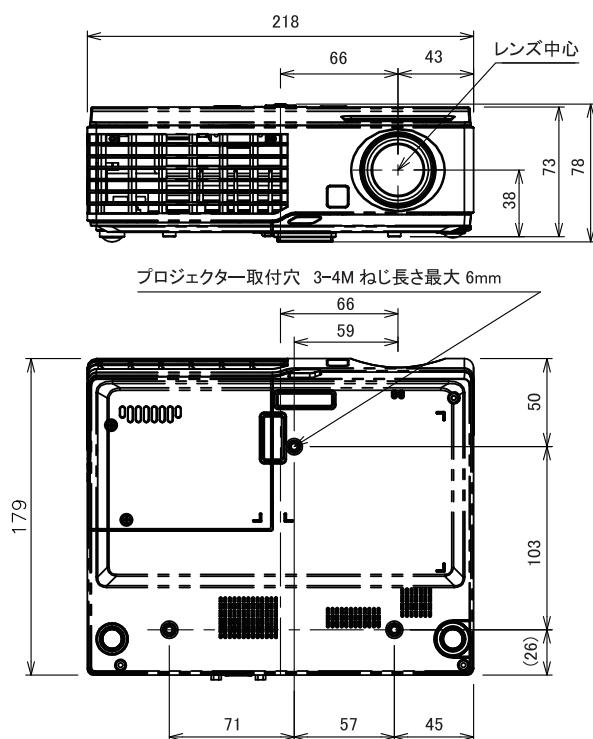

投写距離表

モデル	W304M (16:10)			X304M(4:3)		
画面サイズ	最短投写距離 (m)	最長投写距離 (m)	オフセット	最短投写距離 (m)	最長投写距離 (m)	オフセット
60 型	1.96	2.27	0.09	2.32	2.68	0.13
80 型	2.62	3.03	0.12	3.09	3.58	0.17
100 型	3.27	3.79	0.15	3.86	4.47	0.21
120 型	3.93	4.55	0.18	4.63	5.36	0.25
150 型	4.91	5.69	0.23	5.79	6.71	0.32
200 型	6.54	7.58	0.31	7.72	8.94	0.42



W304M/X304Mの主な仕様

型式	W304M	X304M
希望小売価格	オープン	
本体カラー	チタンブラック	
投写方式	単板 DLP™方式	
表示素子※1	0.65 型 WXGA(1280×800) DMD™	0.55 型 XGA(1024×768) DMD™
アスペクト※2	16:10 / 4:3	4:3 / 16:9
明るさ (輝度)	3100 ルーメン	3000 ルーメン
コントラスト	10000:1	
投写レンズ	1.15 倍マニュアルズーム／マニュアルフォーカス f = 21.3 ～ 24.5 mm、F 2.55 ～ 2.72	
使用ランプ	220W(ユーザー交換可能)	
ランプ寿命	5000 時間 (エコモード) / 4000 時間 (ブライトモード)	
投写距離 (m)	1.5(40 型) ～ 10(303 型) / 16:10	1.2(34 型) ～ 12(300 型) / 4:3
キーストン補正	±20° (垂直)	
ビデオ対応信号	HDTV(720p,1080i/p)、SDTV(480i,576p)、EDTV、NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM	
コンピューター信号	WUXGA, UXGA, SXGA+, WXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA resized, VESA, PC and Macintosh compatible	
入力端子	HDMI×1,VGA(YPbPr,RGB)×1、コンポジットビデオ×1、オーディオ IN/OUT (ミニジャック) × 各1、USB (リモートマウス)、スピーカー 1W×1	
騒音値	33dB (エコモード)	
電源	AC 100V ～ 240V; 50/60 Hz	
消費電力	300W (待機時 0.5W)	
外形寸法 (突起部含まず)	218(W)×78 (H)×179(D)mm	
製品質量	1.5kg	
付属品	レンズキャップ、電源コード、VGA ケーブル、リモートコントローラー、単 4 電池 2 本、携帯用ケース、取扱説明書、保証書	
3D 対応	Video: 480i & HDMI 1.4 Blu-ray 3D format、Computer: 1280x720/1024x768/800x600@120Hz	

※1 DMD/DLP テクノロジーの中核をなす半導体、デジタルマイクロミラーデバイス。半導体上に可動する極小のミラーが48～131万個敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられてミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※2 アスペクト比／画面の横と縦の比率。DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツの登録商標です。※SVGA、XGA、WXGA™は IBM corp. の登録商標です。



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗き注意しないでください。特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。



〈ランプに関するお知らせ〉プロジェクターには内部圧力の高い、高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上、衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって、大きな差があります。

キヤクをカクに

株式会社 **オーエス** 国土交通大臣許可番号 (般-26) 第12111号

■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

株式会社 **オーエスプラスe**

■ 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

■ ホームページ jp.os-worldwide.com ■ メールアドレス info@os-worldwide.com

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-212-750 Fax **0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

製品仕様は2014年11月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。記載されている商品名、社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。カタログ掲載の画像はすべてハメ込み合成です。