


型式	DV11
希望小売価格	オープン JANコード:4942465011220
本体カラー	ホワイト+ブラック ツートン
投写方式	単板DLP™方式
表示素子 (※1)	0.55型SVGA(800×600)DC2 DDR DMD™
アスペクト比 (※2)	4:3(800×600)/16:9(800×450)、16:9(800×480)コンパチブル
明るさ (輝度)	1500 ルーメン
コントラスト	2200:1
投写レンズ	1.1倍マニュアルズーム/マニュアルフォーカス f = 15.06 ~ 16.78mm, F2.8
使用ランプ	180W (ユーザー交換可能)
ランプ寿命	2000時間
投写距離	1(50型)~10M(360型)
キーストン補正	±15° (垂直)
ビデオ対応信号	HDTV(480i/P, 576i/P, 720P, 1080i)、NTSC、NTSC4.43 PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
コンピュータ信号	VGA、SVGA、XGA、SXGA、Macintosh(G4)XGA
入力端子	VGA(RGB、Y・Pb・Pr、HDTV)、Video、S-Video、Audio
出力端子	Stereo、Digital(mini&RCA)
コントロール端子	USB(サービスポート)
音声出力	5W+5W/ステレオ
騒音値	28dB
電源	AC 100V / 50/60 Hz
消費電力	270W(待機時12W)
外形寸法 (突起部含まず)	380(W)×123(H)×274(D)mm
質量	3.8kg
付属品	レンズキャップ、キャリングバッグ、電源ケーブル、 コンポジットビデオケーブル、リモートコントローラ、 D-Sub(Y・Pb・Pr)変換アダプタ、単4電池2本、取扱説明書、保証書
オプション	交換ランプ/型式:SP.85E01G001 価格:¥39,900(本体価格¥38,000)

(※1)DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタルマイクロミラー・デバイス、半導体上に可動する微小ミラーが48~131万個敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現する。(※2)アスペクト比/画面の横縦の比率

投写距離表

アスペクト比4:3 スクリーンサイズ(型)	投写距離(A)		オフセット値(h) [スクリーン端~レンズセンターまで]
	最短	最長	
50	約1.38m	約1.52m	約11cm
60	約1.66m	約1.83m	約14cm
70	約1.93m	約2.13m	約16cm
80	約2.21m	約2.44m	約18cm
90	約2.49m	約2.74m	約21cm
100	約2.76m	約3.05m	約23cm
120	約3.32m	約3.66m	約27cm
150	約4.15m	約4.57m	約34cm
200	約5.53m	約6.10m	約46cm

アスペクト比16:9 スクリーンサイズ(型)	投写距離(A)		オフセット値(h) [スクリーン端~レンズセンターまで]
	最短	最長	
50	約1.51m	約1.66m	約22cm
60	約1.81m	約1.99m	約27cm
70	約2.11m	約2.32m	約31cm
80	約2.41m	約2.66m	約36cm
90	約2.71m	約2.99m	約40cm
100	約3.01m	約3.32m	約45cm
120	約3.61m	約3.98m	約54cm
150	約4.52m	約4.98m	約67cm
200	約6.02m	約6.64m	約90cm

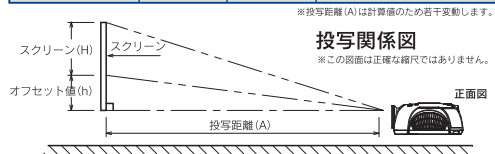

株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号(般-18)第12111号

■本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル

■本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

☎0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。 TEL 03-3629-6211 FAX 03-3629-6214

■ホームページ http://www.os-worldwide.com

■メールアドレス info@os-worldwide.com

■製品仕様は2009年12月現在のもので、予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。

DV11をもっと楽しく、映像の世界をもっと広げるオプション

G1-080R キャリアビジョン

引き出して手を離せばセット完了。回転脚の無いフロアスタンドタイプスクリーン。生地は最高の再現性を持つビュアマットⅡ

- イメージサイズ 1771×996mm
- セットサイズ 1980×1785×236mm
- 質量 14.5kg ●生地 ビュアマットⅡ

価格: ¥89,250(本体価格:¥85,000)
JANコード:4942465007988



MT-080HN 掛図式スクリーン

いつでもどこでも持ち運べ、汎用性の高い黒マスクなしタイプ

- イメージサイズ 1771×996mm
- 質量 2.8kg ●生地 ホワイト

価格: ¥19,425(本体価格:¥18,500)
JANコード:4942465005625





Vogel's EPT6525 小型プロジェクター卓上金具

回転傾斜機能で簡単に映写位置合わせが可能



外形寸法図

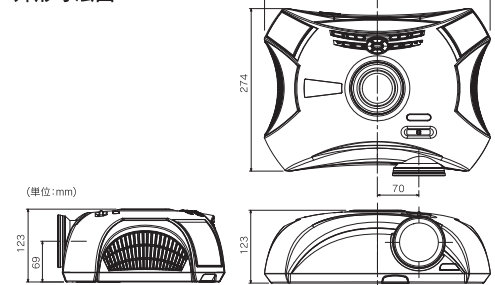

●仕様・外観・価格は予告なく変更する場合があります。●カタログの色は実際の色とは印刷の関係で、多少異なります。●ランプはその性質上、使用状況や環境などで寿命に大きな差があります。●カタログ値は保証値ではありません。●DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。●SVGA、XGA、WXGA™はIBM corp.の登録商標です。●記載されているその他商品名、社名はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。

AC電源があれば、そこがシアター

5W+5Wステレオスピーカー/スロットインDVDプレーヤー 一体型ホームプロジェクター



MovieTime™ Digital DVD Projector DV11

【オプトマ】1999年、米テキサスインスツルメンツ社が開発したDLPテクノロジーを採用して、世界で初めて重量5kgを切るDLPプロジェクターを開発。DLPプロジェクターにおいて、世界NO.1のシェアを確立。ムービータイムはセッティングの手間の要らないプロジェクターとして、新しいホームシアターの楽しみ方を提案しました。



居間で家族揃って映画鑑賞

SVGA(800×600)の高解像度と1500ルーメンの明るさ、2200:1のコントラスト比。家族揃って大画面シアターを高画質で。

すべてこれ一台で操作可能
インテグレイテッド
赤外線リモコン

- プロジェクター操作
電源ON・OFF
画面アスペクト比の選択
色彩調整・明るさ調整
入力ソース選択
キーストン調整
音量調整
- DVDプレーヤー操作
プレイ・ストップ・一時停止
DVDメニュー呼び出し

DVDホームシアター
ホームビデオ
PCゲームも大画面
TV番組を大画面で
幼稚園のお遊戯に
会社・学校で
コミュニティセンターで
デザインワークにも

オープンブライズ


MovieTime™
Digital DVD Projector **DV11**

DLP™は米国テキサス・インスツルメンツ社が開発した先進の映像テクノロジーです。世界50社以上のプロジェクターメーカーが採用し、150万台以上を出荷。その映像品質は、世界中のプロジェクターで高く評価されています。


▼自分の部屋で友達を呼んでゲーム大会



▼実家に持って行って、運動会の報告

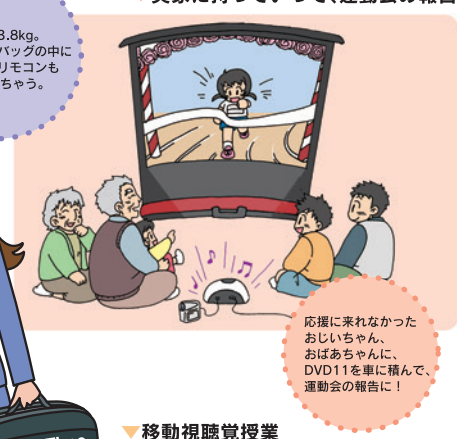

▼保育園・幼稚園の映写会

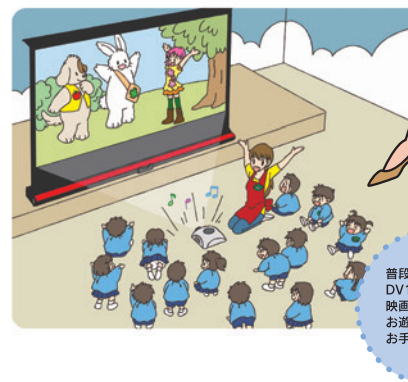

▼移動視聴覚授業



■天井からの吊り下げも可能



■DV11のために
オリジナル開発された
後部スロットイン
DVDプレーヤー



■Windowsはもちろん、Mac(G4)にも対応




■まだある！DV11の便利な特長

- 高輝度1500ルーメン+コントラスト比2200:1
オールインワンタイプ最高の明るさ。明るいくっきりした映像を再現します。
- SVGA(800×600)のオールインワンタイプ最高解像度
ハイビジョン映像にも対応、1080iの映像も再現します。*
- CDプレーヤーとしても、プロジェクターの電源を入れずに楽しめます。
音楽だけ楽しみたい時にも5Wステレオスピーカーが高音質を再現。
- デジタルRCAケーブルで外部アンプと簡単接続
5.1チャンネルサラウンドにも簡単に拡張できます。
- 6つの選べる映像表現
Cinema、sRGB、ViViD、Game、PCの5つの映像表現が選べ、さらにUserモードであなた好みの色彩設定ができます。
- 短焦点、大画面
2.2mの距離で80型の迫力大画面

*1080iの信号ソースをリスケールします。

後部接続ポート

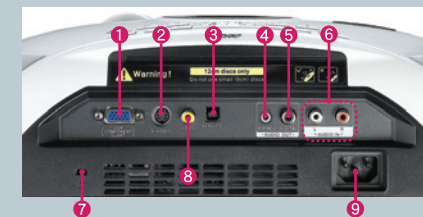

- ① VGA入力コネクタ (PCアナログ/SCART RGB/HDTV/コンポーネントビデオ)
- ② Sビデオ入力コネクタ
- ③ サービスコネクタ
- ④ ステレオオーディオ出力コネクタ
- ⑤ デジタルオーディオ出力コネクタ
- ⑥ オーディオ入力コネクタ
- ⑦ Microsaver ロックポート
- ⑧ コンボジットビデオ入力コネクタ
- ⑨ 電源ソケット