



外形寸法図

単位:mm


■EP729

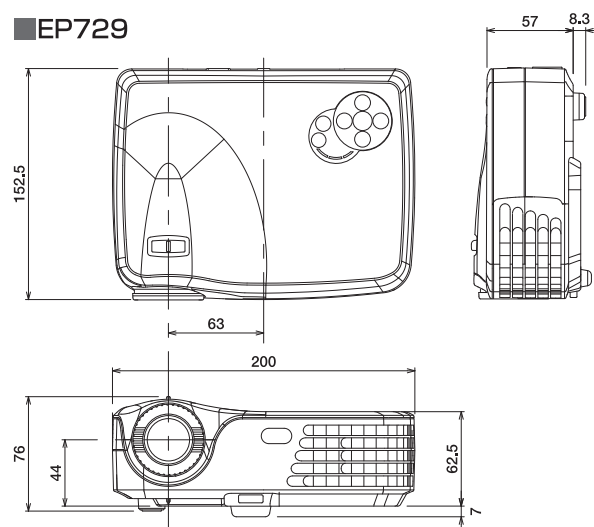

■EP716P/EP719P

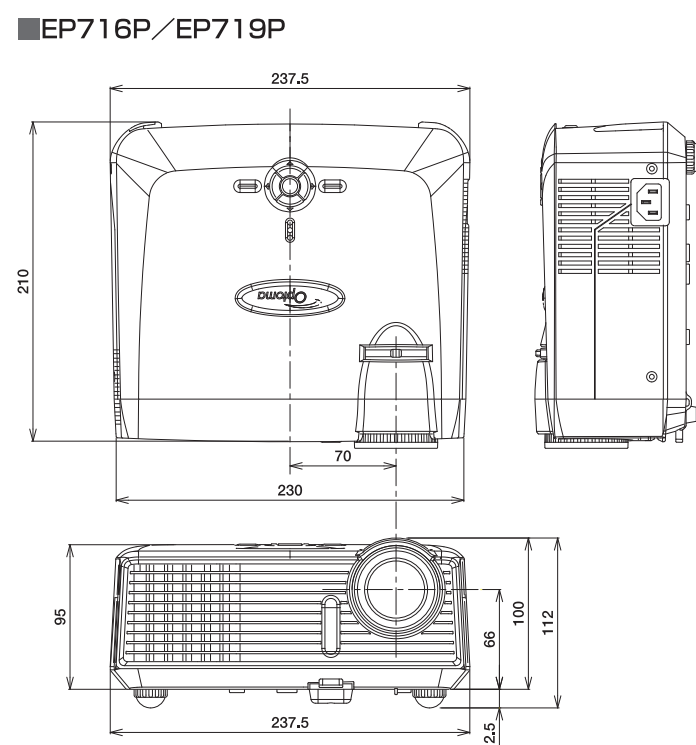

■EP7150

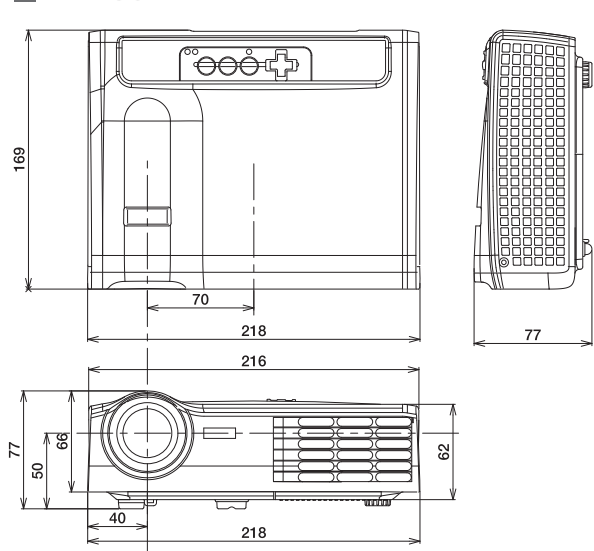

 注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意をよくお読みください。」 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となる場合があります。	 警告	プロジェクターを放映中にレンズをのぞかないでください。眼を痛めます。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
		 警告	〈ランプに関するお知らせ〉プロジェクターには内部圧力の赤い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがあります。ご了承ください。
- 製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。
- 取付工事費、送料は別途必要となります。

株式会社オーエス

国土交通大臣許可番号 (般-18) 第12111号

- 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53
tel:06-6657-0980 (代) fax:06-6657-1525
- 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18
tel:03-3629-5040 (代) fax:03-3629-5214

- 札幌営業所 011-875-8010 (代)
- 仙台営業所 022-713-8055 (代)
- 新潟営業所 025-240-8400 (代)
- 首都圏営業所 03-3629-5211 (代)
- 名古屋営業所 052-916-8200 (代)
- 京都営業所 06-6656-5410 (代)
- 大阪営業所 06-6657-1521 (代)
- 広島営業所 082-243-0370 (代)
- 福岡営業所 092-441-8200 (代)



- ホームページ
<http://www.os-worldwide.com>
- メールアドレス
info@os-worldwide.com



●記載内容は2008年10月現在のものです。●商品の色は、プリントの性質上実物と多少異なることがあります。●製品は改良のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

EP729

EP7150

EP716P/719P



PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS	EP729 質量わずか990g、高コントラスト2200:1、最短投写距離1.5mの汎用性の高い、コンパクトプロジェクター  希望小売価格302,400円(税込) 288,000円(税別) ●DLP™方式 0.7型DMD ●1600 ANSI ルーメン ●コントラスト比 2200:1 ●映画フィルムなど毎秒24コマで記録された映像を、2ー3ブルダウン機能の変換処理によりテレビ放送と同じ30コマの映像を作り出すことで、ぶれのない映像を再現。 ●16:9対応 ●各色色調整可能 (RGBYCM) ●デジタル垂直台形補正 ±8° ●16:9信号用イメージシフト機能内蔵 ●ランプエコモード ●タイマー機能 ●USB マウス接続可能 ●キャリングバック標準装備 ●クイックパワーオフ ●33dB以下の低ノイズ設計	EP7150 重さ1.2kg、高輝度2000ルーメン、高コントラスト2500:1のコンパクトプロジェクター  希望小売価格281,400円(税込) 268,000円(税別) ●DLP™方式 0.55型DMD ●2000 ANSI ルーメン ●コントラスト比2500:1 ●映画フィルムなど毎秒24コマで記録された映像を、2ー3ブルダウン機能の変換処理によりテレビ放送と同じ30コマの映像を作り出すことで、ぶれのない映像を再現。 ●16:9対応 ●各色色調整可能 (RGB) ●デジタル垂直台形補正 16° ●16:9信号用イメージシフト機能内蔵 ●ランプエコモード ●キャリングバック標準装備 ●クイックパワーオフ ●33dB以下の低ノイズ設計	EP716P / EP719P 高輝度プロジェクター・スタンダードモデル、SVGAとXGAの2タイプが登場。  希望小売価格207,900円(税込) 198,000円(税別) ●DLP™方式 0.55型DMD ●2300 ANSI ルーメン ●コントラスト比 2000:1 ●プログレッシブ化回路内蔵 ●映画フィルムなど毎秒24コマで記録された映像を、2ー3ブルダウン機能の変換処理によりテレビ放送と同じ30コマの映像を作り出すことで、ぶれのない映像を再現。 ●16:9対応 ●各色色調整可能 (RGB) ●デジタル垂直台形補正 ±15° ●デジタル垂直台形補正 ±15° ●16:9信号用イメージシフト機能内蔵 ●ランプエコモード ●タイマー機能 ●キャリングバック標準装備 ●クイックパワーオフ ●28dB以下の低ノイズ設計 ●本体の前後に赤外線リモコン受光部設定 希望小売価格260,400円(税込) 248,000円(税別) ●DLP™方式 0.55型DMD ●2300 ANSI ルーメン ●コントラスト比 2500:1 ●映画フィルムなど毎秒24コマで記録された映像を、2ー3ブルダウン機能の変換処理によりテレビ放送と同じ30コマの映像を作り出すことで、ぶれのない映像を再現。 ●16:9対応 ●各色色調整可能 (RGB) ●デジタル垂直台形補正 ±15° ●16:9信号用イメージシフト機能内蔵 ●ランプエコモード ●タイマー機能 ●キャリングバック標準装備 ●クイックパワーオフ ●28dB以下の低ノイズ設計 ●本体の前後に赤外線リモコン受光部設定	Optoma																																																																																																														
	<table><tr><td>本体カラー</td><td>シルバーグレー</td></tr><tr><td>投写方式</td><td>DLP™</td></tr><tr><td>デバイス</td><td>0.7型 XGA DDR DMD™パネル</td></tr><tr><td>アスペクト比*</td><td>4:3／16:9</td></tr><tr><td>明るさ</td><td>1600 ANSI ルーメン</td></tr><tr><td>コントラスト</td><td>2200 :1</td></tr><tr><td>レンズ値</td><td>f = 28.43 ～ 32.73 mm、F／2.7 ～ 2.88</td></tr><tr><td>光学ズーム比</td><td>1.15×メカニカルズームレンズ</td></tr><tr><td>フォーカス</td><td>マニュアル</td></tr><tr><td>使用ランプ</td><td>156W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)</td></tr><tr><td>投写距離(m)</td><td>1.5 (32.1型) ～ 12.2 M (302型)／16:9のとき</td></tr><tr><td>キーストン補正</td><td>±8°(垂直)</td></tr></table>	本体カラー	シルバーグレー		投写方式	DLP™	デバイス	0.7型 XGA DDR DMD™パネル	アスペクト比*	4:3／16:9	明るさ	1600 ANSI ルーメン	コントラスト	2200 :1	レンズ値	f = 28.43 ～ 32.73 mm、F／2.7 ～ 2.88	光学ズーム比	1.15×メカニカルズームレンズ	フォーカス	マニュアル	使用ランプ	156W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)	投写距離(m)	1.5 (32.1型) ～ 12.2 M (302型)／16:9のとき	キーストン補正	±8°(垂直)	<table><tr><td>本体カラー</td><td>シルバー</td></tr><tr><td>投写方式</td><td>DLP™</td></tr><tr><td>デバイス</td><td>0.55型 XGA DC2 DDR DMD™パネル</td></tr><tr><td>アスペクト比*</td><td>4:3／16:9</td></tr><tr><td>明るさ</td><td>2000 ANSI ルーメン</td></tr><tr><td>コントラスト</td><td>2500 :1</td></tr><tr><td>レンズ値</td><td>f = 21.83 ～ 23.81 mm、F／2.35 ～ 2.47</td></tr><tr><td>光学ズーム比</td><td>1.1×メカニカルズームレンズ</td></tr><tr><td>フォーカス</td><td>マニュアル</td></tr><tr><td>使用ランプ</td><td>200W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)</td></tr><tr><td>投写距離(m)</td><td>1.2 (27.73型) ～ 12M (306型)／16:9のとき</td></tr><tr><td>キーストン補正</td><td>±16°(垂直)</td></tr></table>	本体カラー	シルバー	投写方式	DLP™	デバイス	0.55型 XGA DC2 DDR DMD™パネル	アスペクト比*	4:3／16:9	明るさ	2000 ANSI ルーメン	コントラスト	2500 :1	レンズ値	f = 21.83 ～ 23.81 mm、F／2.35 ～ 2.47	光学ズーム比	1.1×メカニカルズームレンズ	フォーカス	マニュアル	使用ランプ	200W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)	投写距離(m)	1.2 (27.73型) ～ 12M (306型)／16:9のとき	キーストン補正	±16°(垂直)	<table><tr><td>本体カラー</td><td>シルバーグレー</td></tr><tr><td>投写方式</td><td>DLP™</td></tr><tr><td>デバイス</td><td>0.55型 SVGA DDR DMD™パネル</td><td>0.55型 XGA DDR DMD™パネル</td></tr><tr><td>アスペクト比*</td><td colspan="2">4:3／16:9</td></tr><tr><td>明るさ</td><td colspan="2">2300 ANSI ルーメン</td></tr><tr><td>コントラスト</td><td>2000 :1</td><td>2500 :1</td></tr><tr><td>レンズ値</td><td colspan="2">f=21.83 ～ 23.81mm、F／2.7～ 3.0</td></tr><tr><td>光学ズーム比</td><td colspan="2">1.1×マニュアルズームレンズ</td></tr><tr><td>フォーカス</td><td colspan="2">マニュアル</td></tr><tr><td>使用ランプ</td><td colspan="2">200W UHPランプ(ユーザー交換可能)</td></tr><tr><td>投写距離(m)</td><td colspan="2">1.2 (27.7型) ～ 12M (306型)／16:9のとき</td></tr><tr><td>キーストン補正</td><td colspan="2">±15°(垂直)</td></tr><tr><td>入力対応信号</td><td>HDTV (480i、480P、576i、576P、720P、1080i) Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM VGA、SVGA、XGA (圧縮)、SXGA (圧縮)、SXGA+ (圧縮)</td><td>HDTV (480i、480P、576i、576P、720P、1080i) Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM VGA、SVGA、XGA (圧縮)、SXGA (圧縮)、SXGA+ (圧縮)</td></tr><tr><td>アナログ入力</td><td colspan="2">VGA入力(Y・Pb・Pr／Y・Cb・Cr、VGA、SCART)×2 mini DIN S-Video入力×1、ビデオRCA ピン入力×1 VGA D-15出力 RS232インターフェース×1 ステレオミニジャックオーディオ入力×1</td></tr><tr><td>スピーカ</td><td colspan="2">2W</td></tr><tr><td>騒音値 (dB)</td><td colspan="2">28dB</td></tr><tr><td>電源</td><td colspan="2">AC 100V : 50／60Hz</td></tr><tr><td>消費電力</td><td colspan="2">265W±10% (待機時15W)</td></tr><tr><td>外形寸法 (突起部含まず)</td><td colspan="2">230 (W) ×95 (H) ×210 (D) mm</td></tr><tr><td>質量</td><td colspan="2">2.0kg</td></tr><tr><td>付属品</td><td colspan="2">レンズキャップ、キャリングバッグ、電源ケーブル、RGBケーブル RCAケーブル、リモートコントローラ 単4電池2本、取扱説明CD-R、保証書</td></tr><tr><td>JANコード</td><td>4942465008244</td><td>4942465008251</td></tr></table>	本体カラー	シルバーグレー	投写方式	DLP™	デバイス	0.55型 SVGA DDR DMD™パネル	0.55型 XGA DDR DMD™パネル	アスペクト比*	4:3／16:9		明るさ	2300 ANSI ルーメン		コントラスト	2000 :1	2500 :1	レンズ値	f=21.83 ～ 23.81mm、F／2.7～ 3.0		光学ズーム比	1.1×マニュアルズームレンズ		フォーカス	マニュアル		使用ランプ	200W UHPランプ(ユーザー交換可能)		投写距離(m)	1.2 (27.7型) ～ 12M (306型)／16:9のとき		キーストン補正	±15°(垂直)		入力対応信号	HDTV (480i、480P、576i、576P、720P、1080i) Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM VGA、SVGA、XGA (圧縮)、SXGA (圧縮)、SXGA+ (圧縮)	HDTV (480i、480P、576i、576P、720P、1080i) Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM VGA、SVGA、XGA (圧縮)、SXGA (圧縮)、SXGA+ (圧縮)	アナログ入力	VGA入力(Y・Pb・Pr／Y・Cb・Cr、VGA、SCART)×2 mini DIN S-Video入力×1、ビデオRCA ピン入力×1 VGA D-15出力 RS232インターフェース×1 ステレオミニジャックオーディオ入力×1		スピーカ	2W		騒音値 (dB)	28dB		電源	AC 100V : 50／60Hz		消費電力	265W±10% (待機時15W)		外形寸法 (突起部含まず)	230 (W) ×95 (H) ×210 (D) mm		質量	2.0kg		付属品	レンズキャップ、キャリングバッグ、電源ケーブル、RGBケーブル RCAケーブル、リモートコントローラ 単4電池2本、取扱説明CD-R、保証書		JANコード
本体カラー	シルバーグレー																																																																																																																	
投写方式	DLP™																																																																																																																	
デバイス	0.7型 XGA DDR DMD™パネル																																																																																																																	
アスペクト比*	4:3／16:9																																																																																																																	
明るさ	1600 ANSI ルーメン																																																																																																																	
コントラスト	2200 :1																																																																																																																	
レンズ値	f = 28.43 ～ 32.73 mm、F／2.7 ～ 2.88																																																																																																																	
光学ズーム比	1.15×メカニカルズームレンズ																																																																																																																	
フォーカス	マニュアル																																																																																																																	
使用ランプ	156W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)																																																																																																																	
投写距離(m)	1.5 (32.1型) ～ 12.2 M (302型)／16:9のとき																																																																																																																	
キーストン補正	±8°(垂直)																																																																																																																	
本体カラー	シルバー																																																																																																																	
投写方式	DLP™																																																																																																																	
デバイス	0.55型 XGA DC2 DDR DMD™パネル																																																																																																																	
アスペクト比*	4:3／16:9																																																																																																																	
明るさ	2000 ANSI ルーメン																																																																																																																	
コントラスト	2500 :1																																																																																																																	
レンズ値	f = 21.83 ～ 23.81 mm、F／2.35 ～ 2.47																																																																																																																	
光学ズーム比	1.1×メカニカルズームレンズ																																																																																																																	
フォーカス	マニュアル																																																																																																																	
使用ランプ	200W P-VIPランプ(ユーザー交換可能)																																																																																																																	
投写距離(m)	1.2 (27.73型) ～ 12M (306型)／16:9のとき																																																																																																																	
キーストン補正	±16°(垂直)																																																																																																																	
本体カラー	シルバーグレー																																																																																																																	
投写方式	DLP™																																																																																																																	
デバイス	0.55型 SVGA DDR DMD™パネル	0.55型 XGA DDR DMD™パネル																																																																																																																
アスペクト比*	4:3／16:9																																																																																																																	
明るさ	2300 ANSI ルーメン																																																																																																																	
コントラスト	2000 :1	2500 :1																																																																																																																
レンズ値	f=21.83 ～ 23.81mm、F／2.7～ 3.0																																																																																																																	
光学ズーム比	1.1×マニュアルズームレンズ																																																																																																																	
フォーカス	マニュアル																																																																																																																	
使用ランプ	200W UHPランプ(ユーザー交換可能)																																																																																																																	
投写距離(m)	1.2 (27.7型) ～ 12M (306型)／16:9のとき																																																																																																																	
キーストン補正	±15°(垂直)																																																																																																																	
入力対応信号	HDTV (480i、480P、576i、576P、720P、1080i) Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM VGA、SVGA、XGA (圧縮)、SXGA (圧縮)、SXGA+ (圧縮)	HDTV (480i、480P、576i、576P、720P、1080i) Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM VGA、SVGA、XGA (圧縮)、SXGA (圧縮)、SXGA+ (圧縮)																																																																																																																
アナログ入力	VGA入力(Y・Pb・Pr／Y・Cb・Cr、VGA、SCART)×2 mini DIN S-Video入力×1、ビデオRCA ピン入力×1 VGA D-15出力 RS232インターフェース×1 ステレオミニジャックオーディオ入力×1																																																																																																																	
スピーカ	2W																																																																																																																	
騒音値 (dB)	28dB																																																																																																																	
電源	AC 100V : 50／60Hz																																																																																																																	
消費電力	265W±10% (待機時15W)																																																																																																																	
外形寸法 (突起部含まず)	230 (W) ×95 (H) ×210 (D) mm																																																																																																																	
質量	2.0kg																																																																																																																	
付属品	レンズキャップ、キャリングバッグ、電源ケーブル、RGBケーブル RCAケーブル、リモートコントローラ 単4電池2本、取扱説明CD-R、保証書																																																																																																																	
JANコード	4942465008244	4942465008251																																																																																																																