


スペック		
型式	EP7155i	EP1691i
本体カラー	チタンブラック	
投写方式	単板DLP™方式	
表示素子※1	0.55型 XGA(1024×768)DC2 DMD™/パネル	0.65型 WXGA(1280×800)DC2 DMD™/パネル
アスペクト※2	4:3 / 16:9	16:10 / 4:3
明るさ(輝度)	3000 ルーメン	
コントラスト	2500:1	
投写レンズ	f=21.3～24.5mm、F2.55～2.72	
光学ズーム比	1.15×マニュアルズーム	
フォーカス	マニュアル	
使用ランプ	220W (ユーザー交換可能)	
ランプ寿命	3000時間(ノーマルモード) / 2000時間(ブライトモード)	
投写距離	1.5(33.55型)～12(310.82型)m	1.5(39.13型)～10(300.09型)m (テレ端:1.5～6m)
キーストン補正	±30° (垂直)	
ビデオ対応信号	HDTV(720P、1080i/p)、SDTV(480i、576p)、NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM	
コンピュータ信号	UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、Macintosh	WXGA+、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Macintosh
入力端子	HDMI、VGA (RGB)、S-Video、Video、Audio、USB(ワイヤレスマウス)	
スピーカー	1W×1	
騒音値	36dB (ノーマルモード)	
電源	AC 100V～240V / 50/60 Hz	
消費電力	300W(待機時5W)	
外形寸法(突起部含まず)	220(W)×71 (H)×178(D)mm	
製品質量	1.45kg	
付属品	レンズキャップ、電源ケーブル、VGAケーブル、USBケーブル、リモートコントローラー、単4電池2本、携帯用ケース、取扱説明書、保証書	
JANコード	4942465013941	4942465013934
希望小売価格(税込)	オープン	

※1 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが48～200万個敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現する。
※2 アスペクト比/画面の横と縦の比率
DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツの登録商標です。※SVGA、XGA、WXGA™はIBM corp.の登録商標です。また記載されている商品名及び会社名はそれぞれ各社の商標あるいは登録商標です。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

〈ランプに関するお知らせ〉プロジェクターには内部圧力の高い、高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上、衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって、大きな差があります。

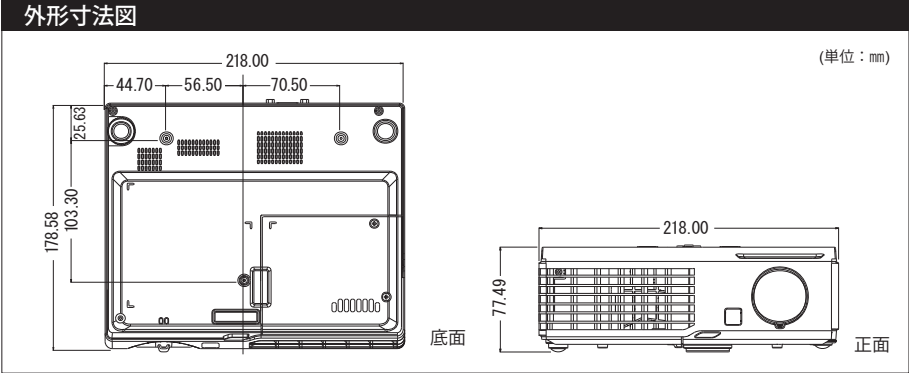

株式会社オーエスは、映像総合システム企業として、映像のワンストップソリューションを提供します。

株式会社 **オーエス** 国土交通大臣許可番号(般-23)第12111号
■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

0120-380-495 Fax **0120-380-496**
※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ ホームページ <http://www.os-worldwide.com> ■ メールアドレス info@os-worldwide.com
■ 製品仕様は 2010 年 2 月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。

キモを加圧に

コンパクトサイズで高パフォーマンスを実現。
3000lm ウルトラモバイルプロジェクター。

XGA(1024×768)

EP7155i

WXGA(1280×800)

EP1691i

NEW



軽量 1450g、コンパクト。 ウルトラモバイルプロジェクター。



ショルダーバッグで楽に運べる1450g
(写真のショルダーバッグは付属していません。)

高輝度 3000lm。 コントラスト比 2500:1。



手持ち書類の文字が読める室内照明下でも、
3000ルーメンのパワーで
映像のディティールはクリアに表示。

急なミーティングでも

コミュニケーション力 UP!

部署に一台！
すぐに映像を使った会議が可能。

お客様との商談でも

商談 & 機動力 UP!

かばんで持ち出せる、ウルトラモバイルサイズ。
モバイル PC との相性抜群。

お客様への商品説明でも


提案力 UP!

HDMI接続で、ビデオ説明も簡単。

学校の授業でも

理解力 UP!

映像を使った授業が普通教室で可能に。



フルデジタル処理で高画質を実現したDLP®技術

フルデジタル処理のDLP®テクノロジーは、一枚が1画素に相当する48~200万個以上も敷き詰められた、極小のマイクロミラーデバイスが、高速で1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、画像を再現します。そのため映像の速い動きに強く、コントラストが鮮やかで、フィルターなども使用しないために長寿命で、メンテナンスもほとんど必要ありません。

DLP™プロジェクターの優れた画像安定性

色劣化(画質の低下)が続くと、プロジェクターの画面に表示される画像が、黄色や緑色がかってくる場合があります。この現象が発生した場合、元の画質を取り戻すには、表示パネルまたはプロジェクターを交換するしかありません。色劣化が発生すると、黄色や緑色に見えるだけでなく、文字も判別しにくくなります。

DLP®テクノロジーは、プロジェクターの光を画面上にデジタルで投写する単純なテクノロジーで、驚くほど鮮明な画像を表示します。この美しい画像は、長年にわたる過酷な使用の後でも持続します。

脅威の色彩

BrilliantColor™ ブリリアントカラー

ブリリアントカラーは、ホーム用プロジェクターで培われたテクノロジー。中間色を強め、画像制作者の意図する忠実な色彩により近づきました。

BrilliantColor™

有




無



ブリリアントカラー™

色彩処理のアルゴリズムと、カラーホイールの従来の基本カラーR/G/BにY/Wを加えた5カラーの組み合わせにより、中間色の再現が飛躍的に向上しました。

Simulated Images



TrueVivid™、DeepColor™、Brilliant Color™/5セグメント・カラー・ホイール。最高のカラーテクノロジーを結集し、実現した自然で豊かな色再現。
※ブリリアントカラー™はテキサス・インスツルメンツの商標です。



XGAとWXGAについて

XGA

XGAは、ディスプレイの解像度(ディスプレイに表示可能なドット数)に関する規格で、1024×768ピクセルの解像度で一般的なPCのアスペクト比4:3に対応します。

WXGA

WXGA(Wide XGA)。1280×800ピクセルの解像度で、現在のPCの主流を占めるアスペクト比16:10に対応します。

約1.3倍の情報量



XGA(4:3)



WXGA(16:10)

小さなボディに充実した機能を搭載。

製品質量

軽量1450g、小型2780CC の、ウルトラモバイルプロジェクター。



その他機能

狭い会議室でも、プレゼンターやミーティング参加者にとって、排気の気にならない、前面噴出口。



クイックシャットオフ(10 秒)で、迅速にプレゼンテーションを終了可能。

リモコン・接続端子

ディスプレイモード切替ボタンや、リモートマウスなど、プレゼンテーションを快適にする、使いやすい機能の付属リモコン。

- ① ディスプレイ
- ② PCマウスコントロール
- ③ 垂直キーストン補正
- ④ 音量調整
- ⑤ 明るさ調整
- ⑥ AVミュート
- ⑦ 入力選択



投写方式

EP7155i : DLP™方式、0.55 型DMD™ (dark chip2)

EP1691i : DLP™方式、0.65 型DMD™ (dark chip2)

解像度

EP7155i : XGA (1024×768)


EP1691i : WXGA (1280×800)

コントラスト比

EP7155i : 2500:1

EP1691i : 2500:1


コーポレートマークやスローガンを最初にアピールするなど、スタートアップ 画面のカスタマイズが可能。



小型ながら天吊り設置が可能。

※ 図のバンプはイメージ図です。取付の際はお問い合わせください。

デジタル機器に対応するHDMI入力端子付。

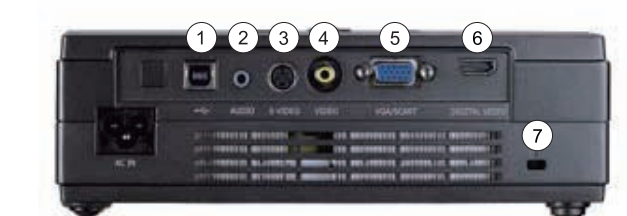

- ① USB(リモートマウス)
- ② オーディオ In
- ③ S-Video
- ④ Composite
- ⑤ VGA In-コンポーネント & SCART (アダプター経由)
- ⑥ HDMI(オーディオサポート)
- ⑦ ケンジントンロックポート