



4K HDR 対応超短焦点レーザープロジェクター

G1

何気ない時間を変える



4K ULTRA HD™

↑この4K ULTRA HD ロゴは、CTA 基準を満たす証です。

Optoma G1

内面を充実させたいなら G1 かもしれません。

壁一面の迫力で、高画質……

だけでは足りないあなたへ。

プロジェクターを持ってやりたかったことは

“見る” ことだけじゃない。

音楽を聴く、好きなアーティストを応援する。

スポーツを観る、歓声と熱気に包まれて叫ぶ。

大画面の没入感、心弾ませる音の響き。


1 台で叶える、ミニマムに整う。

さあ、この高揚感を誰と共有しますか。



感情を揺さぶる音質

2 基のフルレンジスピーカーと独立したウーファーを搭載。独自技術により空気中の音の伝わりを制御、サウンド再現プロセスで発生する余分な雑音を排除することで高音質を創り上げました。視聴席の目前から流れるサウンドがあなたを圧倒します。



ワイヤレススピーカーの新時代

Bluetooth 接続でスマートフォン、タブレットから直接音楽を再生。オーディオモードに切り替えれば映像表示を止めてスピーカー単体としてもお使いいただけます。

Bluetooth

家が舞台に変わる臨場感

音響心理学と聴覚の認知モデルの両面から構築されたドルビーオーディオ。Blu-ray、動画配信サービス等のドルビーオーディオ対応コンテンツを再生することでより豊かでクリア、響き渡るオーディオ体験をお届けします。

DOLBY AUDIO



音を味わう

エンタメは映像に限りません。ライブ観戦に演奏会の再生、日常を彩る BGM…。G1 なら音楽の楽しさも味わえます。





日々の生活を変えた。

これまでにない体験が見える


DLP 4K UHD チップの進化した画像処理によって精密さ、映像のエッジ、高画質の新たな次元を開拓しました。

4K UHD と高輝度 2,500lm の明るさが表現する映像美は、これまでにない体験を届けます。



2,000,000:1 のコントラストと HDR

2,000,000:1 の高コントラストにより暗いシーンでも画がつぶれず、HDR10 のもつ豊富な色彩と組み合わせることで明るいシーンでも物体の「立体感」を正しく表現します。

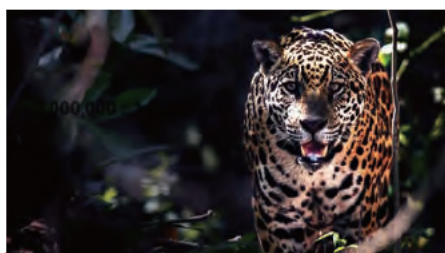

良質な映像体験を実現する技術

6セグメントRGBRGBカラーホイール

映像制作者が意図した色彩を写すために、色を制御するカラーホイールを、従来の 3 セグメントから拡張。彩度・明るさ・精確性を強化し、より高い色再現を行います。




BrilliantColor

中間色を強め、より忠実な色彩再現をソフト面からサポートします。全体の明るさを損ねることなく、より美しくより適した色合いを表現します。



ピュア・モーション

1 秒間に 24fps のビデオ映像を 60fps に補間するシステム。24fps では表現が難しい素早い動きを、スピード感を損ねることなく滑らかな動きで楽しむことができます。

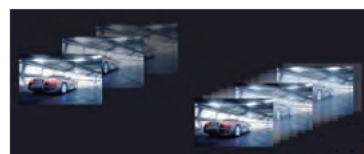


より静かな使用感

並外れた静音性。もっとリラックス、もっと没入。

ノイズレベル最小
ホームシネマ体験をアップデート



G1 でパーティタイム

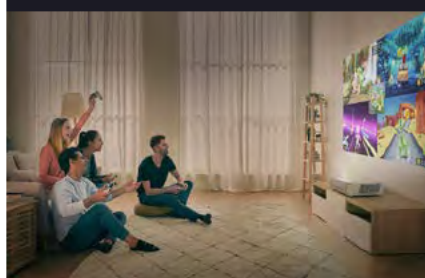

家族、友人とゲームをするときにも G1 が活躍します。最大 120 型の大画面なら 4 人対戦でもシネマティックな迫力を感じながら快適にプレイできます。

ゲームモード※

- ・明るさ UP
- ・応答時間レベル UP

※映像設定ニューより選択できます。pure motion やジオメトリ補正が使用できなくなります。


情報元：PMA Research 2019Y Worldwide census reports

◆G1 の主な仕様

型式	G1
JANコード	4942465028013
本体カラー	ホワイト
投写方式	DLP®Technology
表示素子	4K UHD (3840x2160) 、 0.47型 DMD (1920x1080) ※1
HDR信号	HDR10、HLG対応
アスペクト比	16 : 9※2
明るさ	2,500ルーメン
コントラスト比	2,000,000 : 1
光源	レーザー (ユーザー交換不可)
光源寿命	30,000時間
投写距離	0.172m (85型) ~0.369m (120型) ※3
入力端子	HDMI (V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR (3840x2160) /60fps) ×2、 HDMI 1.4 ×1、USB(サービス)×1、USB (MM) ×1
出力端子	オーディオ (3.5mmジャック) ×1、USB (1.5A) ×1、 S/PDIF (光デジタルオーディオ出力端子) ×1
スピーカー	19W x2 (ステレオ)
騒音値	26dB (エコモード)
外形寸法	576 (W) ×383 (D) ×115 (H) mm (突起部含まず) 576 (W) ×383 (D) ×135 (H) mm (突起部含む)
製品質量	10.5kg
付属品	リモコン、電源コード、マイクロUSBケーブル、フットスペーサー、 距離カード、取扱説明書 (保証書付)


※1 DMD™/DLP® テクノロジーの中核をなす半導体。デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する微小のミラーが、G1 (1920x1080) の場合、207 万個以上動き詰められ、1 秒間に9000 回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※2 画面の横と縦の比率です。※3 アスペクト 4K・FHD (16 : 9) 映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差 ±5%)

◆入出力端子

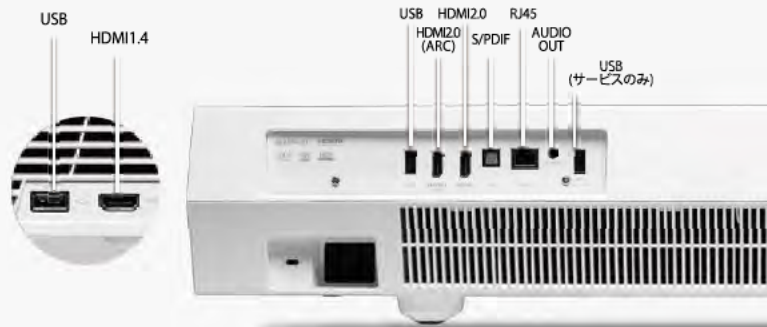


◆外形寸法図

単位 : (mm)

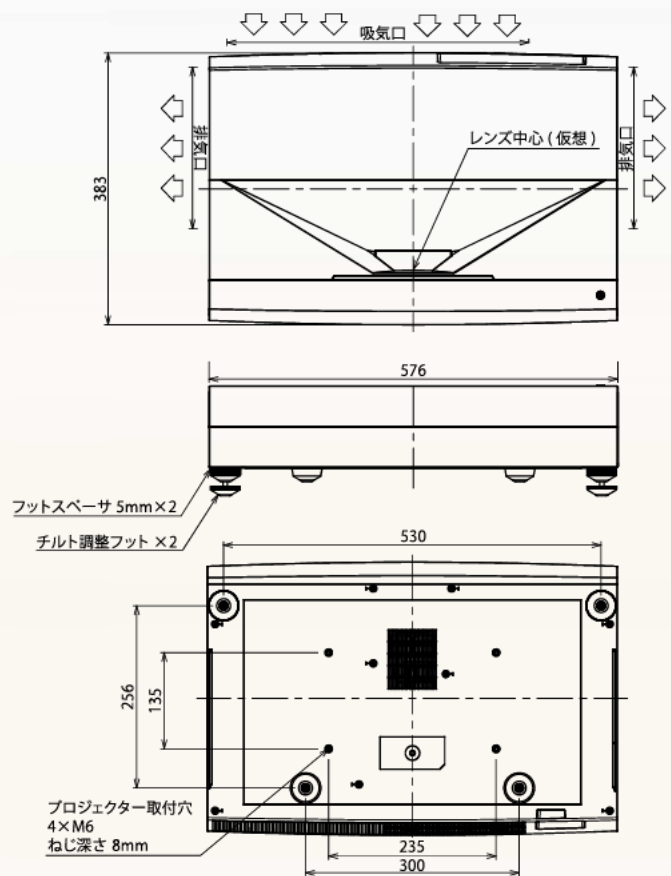

◆投写距離表

画面サイズ (型)	イメージサイズ (W×H) (mm)	投写距離 (mm)	オフセット (mm)
85	1882×1059	172	337
100	2214×1245	256	382
120	2657×1494	369	442

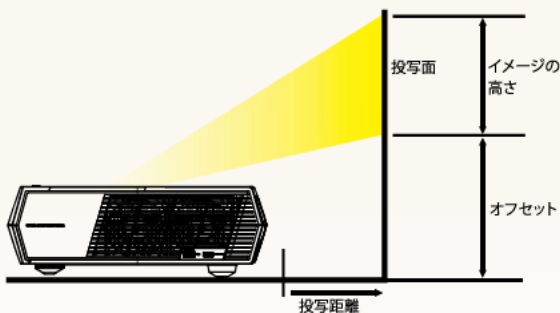

DLP は米テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。キモ子をカタチには株式会社オーエスの登録商標です。記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全に関するご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●プロジェクターを投写中は、目に障害が出る場合がありますので直接レンズを覗かないでください。特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

オーエスグループ



キモ子をカタチに

くお問い合わせはコンタクトセンターへ 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

●記載内容は 2024 年 4 月現在のもので、●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

価格はすべてオープンです。