


HD25LVS1/25LV外形寸法図

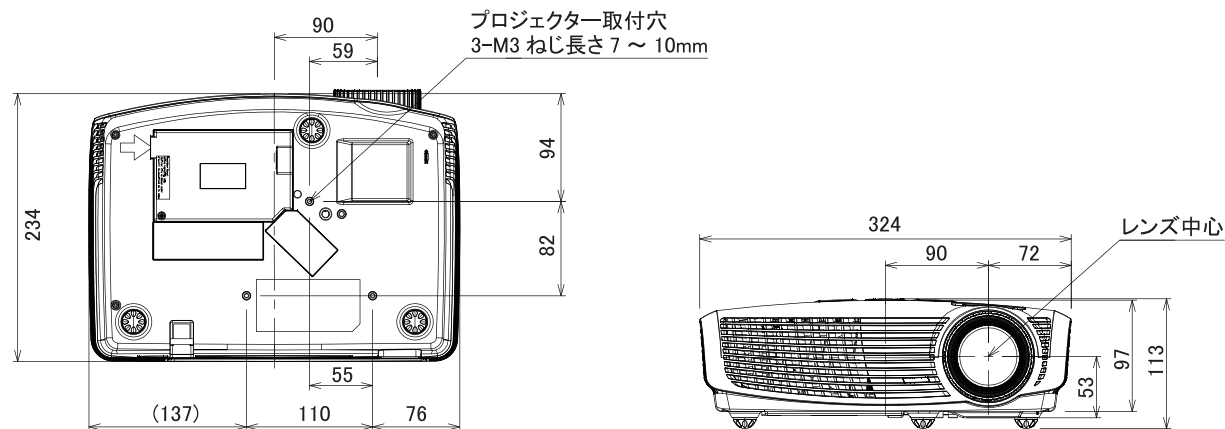

HD25LVS1/25LVの主な仕様

| 型式             | HD25LVS1/25LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示素子           | 0.65型1080p DC3DMD (Texas Instruments製)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ネイティブ解像度       | 1920 × 1080 (1080i/p ネイティブ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 明るさ            | 3200ルーメン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| コントラスト         | 20,000:1 ANSI (ダイナミックブラック)※                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投写レンズ          | f=22.37~26.73mm, F/2.55~2.86:1.2倍マニュアルズーム/マニュアルフォーカス                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| イメージサイズ/投写距離   | 38~300" / 1.5m~9.96m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Throw Ratio    | 1.5~1.8:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| キーストン補正        | ±20° (垂直)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| アスペクト比         | 16:9, 4:3, LBX, ネイティブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| スピーカー          | 8W×2 (ステレオ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ビデオ対応信号        | HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i/p), 480i, 576i, Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)                                                                                                                                                                                                |
| コンピュータ信号       | up to UXGA(1600 × 1200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3D フォーマット      | HDMI 1.4a<br>1920 × 1080p@24Hz Frame packing<br>1920 × 1080p@24Hz Top-and-Bottom<br>1280 × 720p@50Hz/60Hz Top-and-Bottom<br>1280 × 720p@50Hz/60Hz Frame packing<br>1920 × 1080i@50Hz/60Hz Side-by-Side (Half)<br>HDMI 1.3<br>1920 × 1080i@50/60Hz side by side/Top-and-Bottom<br>1280 × 720 @50/60Hz side by side/Top-and-Bottom |
| 入・出力端子         | HDMI × 2 (HDMI 1.4a 3D フォーマット), VGA_IN × 2, VGA_OUT × 2, コンポジットビデオ × 1, RS-232 × 1, RS232 × 1, AUDIO_IN × 1, AUDIO_OUT × 1, VESA 3D Port × 1,                                                                                                                                                                                    |
| 均一性            | 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 騒音値 (dB)       | 26dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用ランプ          | 240W (ユーザー交換可能)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ランプ寿命          | 5000/3500時間 (エコ/ブライモード)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 消費電力           | 325W (ブライモード)/280W (エコ)/0.5W 以下 (待機時)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 電源             | AC 100-240V, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 寸法 (W × D × H) | 324 × 234 × 113 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 質量             | 2.9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 付属品            | アクティブグラス (3D眼鏡)、3D眼鏡充電用USBケーブル、3D眼鏡用クロス、3D眼鏡用収納袋、(以上HD25LVS1のみ)/電源コード、リモートコントローラー、レンズキャップ、単4電池2本、ノーズキャップ、ユーザーズマニュアル、保証書、クイックスタートガイド                                                                                                                                                                                              |
| JANコード         | HD25LVS1: 4942465016775 HD25LV: 4942465016706                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| イメージシフト        | 垂直/水平 デジタルイメージシフト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3D→2D変換機能      | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 希望小売価格 (税込)    | オープン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

HD25LVS1は、HD25LVにアクティブグラス (ZD302) が標準付属したセット型式です。  
DLPLinkはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。記載されている商品名・社名は各社の商標または登録商標です。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。  
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

〈ランプに関するお知らせ〉プロジェクターには内部圧力の高い、高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上、衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり不点灯に至るまでの時間はランプの警告 個体差や使用条件によって、大きな差があります。

株式会社 オーエスプラス *e*

■ 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

**0120-212-750** Fax **0120-380-496**

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ ホームページ [http://jp.os-worldwide.com/os\\_plus\\_e/](http://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/)

■ メールアドレス [e.info@os-worldwide.com](mailto:e.info@os-worldwide.com)

製品仕様は2014年11月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。記載されている商品名、社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。カタログ掲載の画像はすべてハメ込み合成です。

Optoma

OS

リビングシアター向け高輝度フルHD プロジェクター

**3200lm、コントラスト比 20000:1**  
**オプトマHD25LVS1/25LV 新登場**

あなたの部屋が映画館に

home theater  
PROJECTOR series

**HD25LVS1/25LV** light home theater



リビングシアターモデル  
**HD25LVS1/25LV**

専用アクティブグラス標準装備 (HD25LVS1)

株式会社 オーエスプラス *e*





# 映画、地デジ、BS、CS、ゲーム、全ての映像ソースを テレビライクに楽しむ HD25LVS1/25LV

## 高精細フルHDプロジェクター



フルHD (1920×1080 ピクセル) のHD25LV は、一般的なデータプロジェクター XGA (1024×768 ピクセル) の約 2 倍の解像度を有し、より緻密で高画質な画像表現を可能にします。またブルーレイディスクなどのフルHD メディアのデジタル高画質画像を忠実に再現します。



## DLP Link が実現する、より快適な 3D ホームシアター



DLP Link は、超高速イメージング DLP チップにより交互に左右の 2 画面を画面投写すると同時にアクティブグラス（眼鏡）に信号を送信します。この独創的な方法により外付けエミッターも不要になり、視聴ポジションの制約から開放されます。また不快なクロストーク<sup>※</sup> もほとんど感じることがありません。

※本機は 3D のクロストークを低減させるために、3D のフレーム周波数を、一般的な 120Hz から 144Hz に高速化させ、さらに 1 フレームの映像を作り出すカラーホイールの回転数を 2D・3D 共に倍速化させることによりカラーブレイキングノイズを感じない素晴らしい画像を提供します。



HD25LVS1 に標準付属する  
専用 3D 眼鏡 ZD302

## SRS WOW HD Sound システム

SRS WOW HD システムは、より自然で立体的な音場感を得られるよう、音域の拡大および深く豊かな重低音の反響作成により、ミキシングの過程で失われた情報を補間する立体音響技術で、ダイナミックなオーディオパフォーマンスを実現する効果があります。SRS WOW HD サウンドシステムが装備された HD25LVS1/25LV は、究極のホームエンターテインメント体験を可能にします。


## SRS WOW Sound システムの特徴

- ダイナミックなオーディオパフォーマンスが向上します。
- 低音を整え小型スピーカーの最大パフォーマンスを発揮します。
- より自然な、広い音場で音のイメージを上げます。
- ハイレゾ音源のリアルで自然な再現をします。
- センターコントロールにより、せりふや会話を抽出し、適正な定位を施します。



\*source from <http://www.srstechnologies.com>

SRS WOW HD Sound システムは米国 SRS 社が開発した音響技術です。

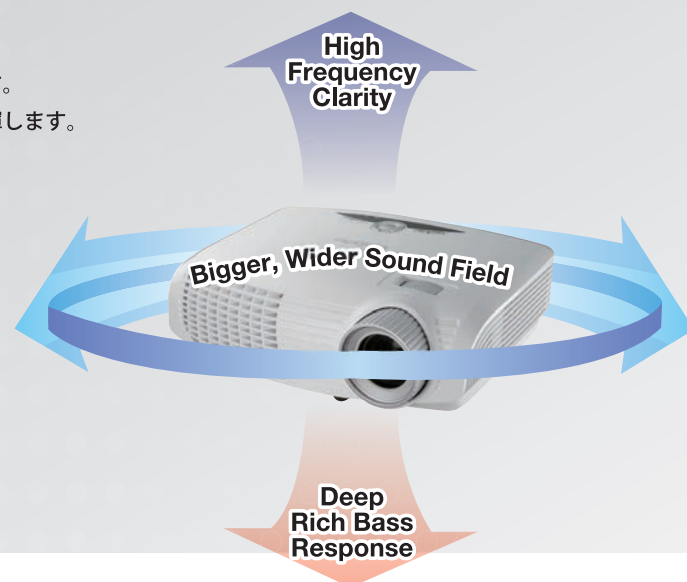

light home theater


# HD25LVS1/25LV<sup>home theater PROJECTOR series</sup>

## リビングで使いやすい小型・軽量設計 お部屋にマッチするホワイトボディ



## HD25LVS1/25LV 投写距離表

| 画面サイズ<br>HD(16:9) | イメージサイズ<br>m |      | 投写距離 (D)<br>m |      | オフセット<br>m |
|-------------------|--------------|------|---------------|------|------------|
|                   | 幅            | 高さ   | 最短            | 最長   |            |
| 37.6              | 0.83         | 0.47 | —             | 1.5  | 0.07       |
| 40.0              | 0.89         | 0.50 | 1.3           | 1.6  | 0.08       |
| 60.0              | 1.33         | 0.76 | 2.0           | 2.4  | 0.12       |
| 70.0              | 1.55         | 0.87 | 2.3           | 2.8  | 0.14       |
| 80.0              | 1.77         | 1.00 | 2.7           | 3.2  | 0.16       |
| 90.0              | 1.99         | 1.12 | 3.0           | 3.6  | 0.18       |
| 100.0             | 2.21         | 1.25 | 3.3           | 4.0  | 0.20       |
| 120.0             | 2.66         | 1.49 | 4.0           | 4.8  | 0.24       |
| 150.0             | 3.32         | 1.87 | 5.0           | 6.0  | 0.30       |
| 180.0             | 3.98         | 2.24 | 6.0           | 7.2  | 0.36       |
| 250.0             | 5.53         | 3.11 | 8.3           | 10.0 | 0.50       |
| 301.1             | 6.67         | 3.75 | 10.0          | —    | 0.60       |

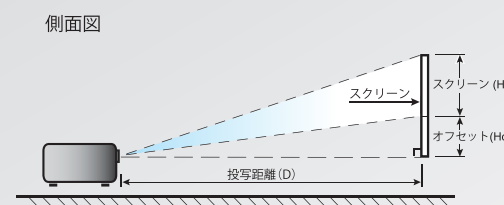

## HD25LVS1/25LV リモコン



4 方向選択キー

エンターキー

ボリューム  
キー

## HD25LVS1/25LV 背面入出力端子

1. マウス・リザーブ
2. HDMI× 2
3. ビデオ
4. VGA-IN/YPbPr
5. VGA-OUT
6. オーディオ 1-IN
7. オーディオ -OUT
8. VESA-3D
9. VGA2-IN
10. RS232
11. オーディオ 2-IN
12. 電源




ケンジントンロックポート

セキュリティカバー

## HD25LVS1/25LV 上面操作パネル

13. ヘルプ
14. メニュー
15. 入力ソース
- 16.19. キーストン補正
17. 再同期
18. 電源

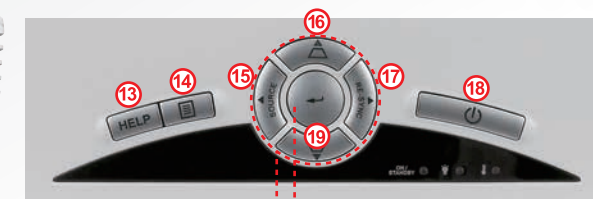

4 方向選択キー

エンターキー

