



フルHD DLP 超短焦点プロジェクター HD36UST



フル HD 超短焦点プロジェクター HD36UST

ビジネスでホームユースで、あらゆるシーンで活躍する
超短焦点プロジェクター



Optoma OWM3000
壁付け専用金具をご用意



Education 教育



Business ビジネス



Home Entertainment ホーム

HD36UST の特長



超短焦点モデル

100 インチを約 25cm の投写距離で映すことが可能な超短焦点プロジェクターです。



高解像度フルHD

フル HD (1920×1080) の高解像度でシャープな映像を映し出します。



高輝度 4000 ルーメン

4000 ルーメンの明るさは会議室からホームユースまであらゆる場面で活躍します。




軽量 3.9kg

スタイリッシュなデザインのボディは 3.9kg の軽量モデルです。



自動台形補正

垂直自動キーストン補正を備え、利便性を高めています。
※水平キーストンは自動ではありません。



4 点コーナー補正

4 点コーナー補正の映像調整により、設置性を高めています。



ロングランプ寿命

最大 15000 時間 (ダイナミックモード使用時) の長寿命ランプでランプメンテナンスに優れています。



USB ディスプレイ

スマートフォンを USB ケーブルで簡単に接続し、映像を映すことができます。



USB リーダー

画像データ (JPG、BMP)、PDF、Office (Word、Excel、PowerPoint) の再生が可能です。


接続端子



- ①HDMI 1
- ②Wi-Fi用USB端子(dongle)
- ③HDMI 2(MHL)
- ④ビデオ
- ⑤VGA 入力/YPbPr
- ⑥VGA 出力
- ⑦RJ-45
- ⑧オーディオ入力 3.5mm
- ⑨オーディオ出力 3.5mm
- ⑩RS-232C
- ⑪Kensington™ロックポート
- ⑫USBリーダー/ディスプレイ
- ⑬電源ソケット

投写距離表 HD(16:9)

画面 サイズ	イメージサイズ(m)		投写距離(m)		
	幅 (W)	高さ (H)	レンズ中心から イメージ下端 (A)	投写面から プロジェクター (C)	投写面から レンズ中心 (G)
80	1.771	0.996	0.187	0.138	0.45
85	1.882	1.058	0.199	0.166	0.48
90	1.992	1.121	0.211	0.194	0.51
95	2.103	1.183	0.222	0.221	0.53
100	2.214	1.245	0.234	0.249	0.56




主な仕様

型式	HD36UST
JAN コード	4942465027771
本体カラー	ホワイト
投写方式	単板DLP™方式※1
表示素子	FHD 0.65型 DMD/パネル※1
アスペクト比	16:9
明るさ	4,000/ルーメン
コントラスト比	22,000:1
投写レンズ	F/2.4, f=3.72mm, ズーム無し
光源	ランプ (220W, ユーザー交換可能)
光源寿命	15,000時間 (ダイナミックモード)、10,000時間 (エコモード)、4,000時間 (ブライトモード)
ランプ型式	SP.7C601GC01
投写距離	0.446m (80型) ~ 0.558m (100型) ※2
レンズシフト	-
キーストン補正	±4° (水平、垂直)
コンピューター信号	FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
入力端子	HDMI×1、HDMI (MHL) ×1、VGA (YPbPr) ×1、Video×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1、USBリーダー×1※3、Wi-Fi用USB(dongle)×1※4
出力端子	VGA (YPbPr) ×1、USB電源 (タイプA: 5V@1A) ×1※3、オーディオ (3.5mmジャック) ×1
コントロール端子	RS-232C×1、RJ-45×1
3D 方式	DLP Link
スピーカー	16W (モノラル)
騒音値	25dB (エコモード)
電源	AC 100V~240V (50/60Hz)
消費電力	285W (ブライトモード)、205W (エコモード)
待機電力	0.5W以下
VCCI	適合
外形寸法	(W) 343× (D) 383× (H) 126mm
製品質量	3.9kg
付属品	電源コード、HDMIケーブル、リモコン、単4電池×2、取扱説明書 (保証書付)
主な再生可能ファイル	＜写真データ＞JPEG、BMP ＜オフィスデータ＞Adobe PDF (1.0~1.4)、Microsoft Word (95~2010)、Excel (95~2010)、PowerPoint (97~2010)

※1 DMD™/DLP™テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、HD36UST (1920x1080) の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※2 投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%) ※3 USBリーダーとUSB電源 (タイプA: 5V@1A) は、共用の端子です。 ※4 Wi-Fi用USB(dongle)は、サポート対象外となります。

外形寸法図

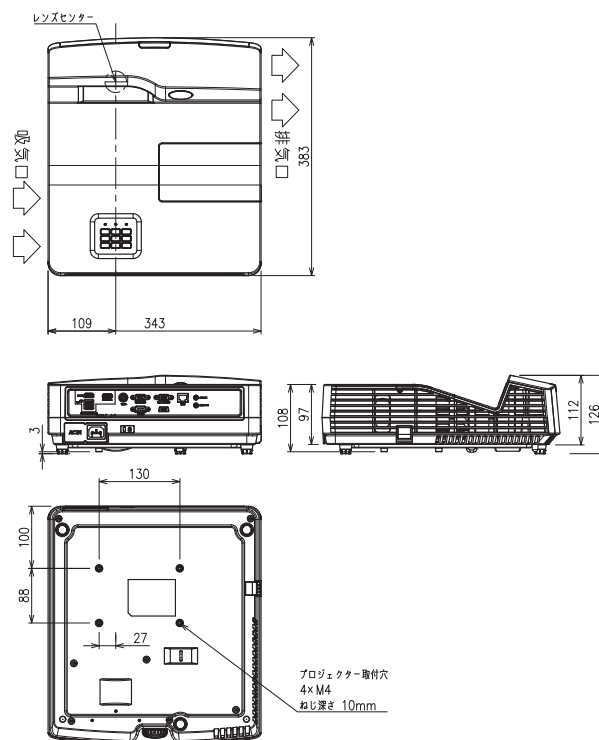

注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となる場合があります。● プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。
- 特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号 (般-31) 第12111号

- 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
- 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
- コンタクトセンター / TEL. 0120-380-495 FAX. 0120-380-496

株式会社 オーエスプラスe

- 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
- コンタクトセンター / TEL. 0120-212-750 FAX. 0120-380-496

<https://www.os-worldwide.com> info@os-worldwide.com

フリーダイヤルに接続できないお客様は次の番号におかけください。TEL. 03-3629-5211 FAX. 03-3629-5214

製品仕様は 2023 年 9 月現在のものです。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

キモを大切に