

ホームシアター向けハイビジョン対応DLPプロジェクター

HD72i

希望小売価格
399,000円(税込)



 **Optoma**

BLACKWHITE

大画面の迫力を楽しむ感動のネイティブ映像。

黒には無段階の階調がある。

白にも豊かな階調がある。

映像の深い味わいは、ネイティブへの表現力から生まれる。



高コントラスト 5000:1

■シーン連動型ランプ調光システムImageAI™を搭載し高コントラスト5000:1を実現。

高輝度 1300ルーメン

■7セグメントカラーホイールと高出力220Wランプの採用により、高輝度1300ルーメンを達成。リビングなどの明るい環境の下でも感動の映像を楽しめます。

ハイビジョン対応 DMDパネル採用

■デジタルハイビジョン放送やDVDの高精細画像対応の1280×768ドットパネルを採用。



HOMETHEATER CO.,LTD.

■豊かな映像表現を生むTrue Vivid™搭載

グレースケールガンマと色ガンマを同時に抑制し、全階調を的確に表現する、オプティマ社独自のTrue Vivid™。

■中間色の輝度を向上させるBrilliant Color™搭載

中間色の画像において50%を超える（当社従来機比）輝度の向上を実現。映像のディテールまで質感あふれる映像をお楽しみいただけます。

■精緻な階調表現を可能にするDDP3020と高速LVDS

1024階調の精緻な表現と滑らかな映像。細部まできめ細やかな映像を再現します。

■ジャギーを低減するDCDi™搭載

高性能ファロージャ製DCDi™を搭載。映像にギザギザ感を与えるジャギーを低減し、映像のテクスチャーや細部の表現を滑らかに再現します。

■視聴シーンに合わせて選べる5種類の映像モード

視聴シーンやコンテンツに合わせてCinema、TV、Bright、sRGB、Userの5種類のモードで最適な映像をお楽しみいただけます。


■2系統のデジタル入力装備

AD/DA変換による信号劣化のないデジタルインターフェイスHDMI™とDVI-I™の2系統のデジタル入力端子を装備した充実の入力端子群。

■セラミックホワイトのボディ


インテリアとマッチする上質感漂う白磁器を思わせるセラミックホワイトのボディを採用しました。

バックパネル

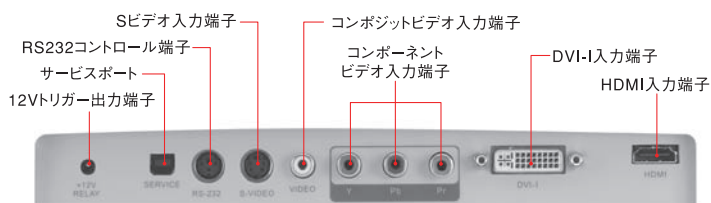

リモートコントローラー

視聴中の暗い部屋でも操作の容易な自照式。

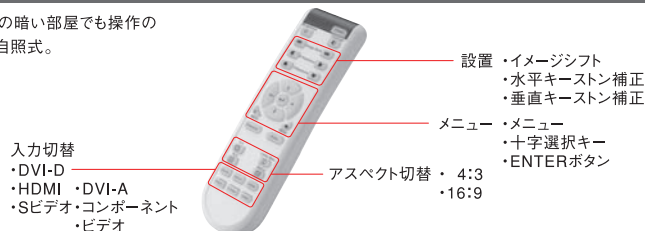


仕様		リモートコントローラー	
型式	HD72i	JANコード	4942465008237
希望小売価格(税込)	399,000円	キーストン補正	±15° (水平・垂直)
本体カラー	セラミックホワイト	入力対応信号	HDTV(480p, 576p, 720p, 1080i/p) 480i, 576i, Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, PC up to SXGA+
投写方式	DLP™	映像モード	Cinema・Bright・TV・sRGB・user
デバイス※1	0.65型WXGA DMD™パネル	ユーザーメモリー	1
アスペクト※2	16:10 (1280×768)、16:9 (1280×720)、4:3	デジタル入力	HDMI、DVI-I
明るさ(輝度)	1300lm (ブライトモード時)	アナログ入力	コンポーネント(RCA)、コンポジット(RCA)、Sビデオ(ミニDIN4ピン)
コントラスト	5000:1 (ImageAI™ on 時)	トリガー出力	12V/300mA (DCジャックΦ1.5)
レンズ値	f=22.25~26.69mm、F/2.5~2.8	騒音値(dB)	27 (ノーマルモード時) / 29 (ブライトモード時)
光学ズーム比	手動1.2倍ズーム	消費電力	285W (待機時 13W)
フォーカス	手動	外形寸法 (突起部含まず)	347(W)×94(H)×245(D)mm
使用ランプ	220W	質量	3.1kg
投写距離(m)	36型~323型/1.5~11	【付属品】レンズキャップ、電源コード、コンポーネントビデオケーブル、Sビデオケーブル、コンポジットビデオケーブル、RS232ケーブル、リモートコントローラー、単3電池2本、取扱説明書、保証書	

【オプション】交換ランプ(型式:SP.83F01G001) 希望小売価格:36,750円(税込) 天井吊り下げ金具(型式:BM-2006N) 希望小売価格:48,300円(税込)

投写距離一覧表

スクリーンサイズ(16:9) H(型)	60	80	90	100	110	120	150	200
最短投写距離 L(m)	2.10	2.80	3.15	3.50	3.85	4.20	5.25	7.00
最長投写距離 L(m)	2.52	3.36	3.79	4.21	4.63	5.05	6.31	8.41
オフセット a(mm)	284	379	426	473	521	568	710	946

(誤差±10%)



※1 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが48~131万個敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現する。※2 アスペクト/画面の縦と横の比率。

●DLP™、Brilliant Color™、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●ImageAI™、True Vivid™はオプティマ社の登録商標です。●DCDi™はファロージャの登録商標です。

●HDMI™はHDMIライセンシングLLCの商標または登録商標です。●WXGA™はIBM Corp.の登録商標です。

 注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。	 警告	プロジェクターを投映中にレンズをのぞかないでください。眼を痛めます。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。	 警告	〈ランプに関するお知らせ〉プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。
---------------	--	---------------	--	---------------	--

お客様ご相談窓口

0120-212-750

ホームページ <http://www.hometheater.co.jp>

株式会社 ホームシアター

東京本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 tel: 03-3629-5410 fax: 03-3629-8828

ホームシアター体感ギャラリー

〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 tel: 03-5616-0690 fax: 03-3629-8828

■メールアドレス info@hometheater.co.jp

●記載内容は、2006年4月現在のものです。●製品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために、予告なしに仕様を一部変更する場合があります。●送料は別途必要となります。



OSグループは環境問題に積極的に取り組み、ISO14001を取得、地球環境保全活動をしています。

取扱店