


1300Lm,コントラスト比20,000:1の フルHDピュアティビジョンHD82 登場



**高コントラスト比に定評の DLP プロジェクター、
水平垂直レンズシフト PureShift
イメージコントロール PureEngine
黒帯無しのワイド画面 SuperWide
本体センターに位置するレンズなど
更に操作性が向上**

PureColor



Pure Motion




HD82 の魅力的な新機構

- ① **使い勝手が飛躍的に向上したレンズ位置**
センターレンズになったため、インストール時などの画像調整が飛躍的に向上。プロジェクター台の位置合わせも簡単。
- ② **水平垂直レンズシフト PureShift**
コントラスト比を維持したままシフトを行える、全く新しいレンズシフト。
(垂直：上方向へ最大 80%、水平：画像幅左右へ15%)
- ③ **新しく開発された画質調整機構 Pure Engine**
 - PureDetail：画像のエッジを強調し、細部をくっきり表現
 - PureColor：新しいカラーアルゴリズムとエンハンストを採用、画像の鮮明さを大幅アップ
 - PureMotion：自然な動きを損なわないアルゴリズム採用
 - PureEngineDemo：処理されていない画面と、容易に比較できる簡単な画質調整確認が可能
- ④ **映画の雰囲気を損なわない静かな動作音 22dB**

DLPのカラーを最高に引き出すイメージAI

既に玉成されたイメージAI、コンテンツに従ってランプの輝度を最適化し、コントラストの向上をします。





フルハイビジョンDLPプロジェクター

オプトマHD82

Full HD
1080POptoma
World's No.1 DLP® Projector Expert

HD82 仕様表

型式	HD82
本体カラー	ピュアブラック
投写方式	DLP™方式
表示素子※1	0.65型 1080P(1920×1080) Dark Chip3 DMD パネル
アスペクト比※2	16:9
明るさ(輝度)	1300ルーメン
コントラスト比	20,000:1
投写レンズ	1.5倍マニュアルズームレンズ、マニュアルフォーカス
使用ランプ	220W(ユーザー交換可能)
ランプ寿命	3000時間(ノーマルモード)
投写距離(16:9)	1.5m(30型)～12.5m(300)
キーストン補正	±5%(垂直)
ビデオ対応信号	PAL、SECAM(576i/p)、NTSC(480i/p)、 HD1080P60/50/24、1080i、720P
コンピューター信号	UXGA、SXGA+、WXGA、XGA
入力端子	HDMI×2、コンポーネント コンポジットビデオ、S-Video、 DVI-D、VGA、
トリガー出力A/B	+12V
コントロール端子	RS-232
騒音値	22dB(ノーマルモード)
電源	100～240V、50/60Hz
消費電力	330W Max(待機時1W)
外形寸法(突起部含まず)	372(W)×194(H)×490(D)
製品質量	8.5kg
付属品	電源コード、コンポジットビデオケーブル、リモートコントローラー、 バックアップリモコン、単3電池(2本)、バックアップリモートバッテリー、 ユーザーズマニュアル、保証書、クイックスタートガイド、 レンズキャップ
JANコード	4942465013095

HD82 入出力端子



- 12V トリガー A
- 12V トリガー B
- RS232
- コンポジットビデオ
- S-Video(S-ビデオ)
- コンポーネントビデオ
- VGA 入力
- DVI-D入力(PCデジタルおよびDVI-HDCP)
- HDMI1
- HDMI2
- 電源ソケット

内照式リモコン



HD82 投写距離表

スクリーン サイズ(16:9)	画面サイズ(幅×高さ)(16:9)		投影距離		オフセット
	幅	高さ	最短	最長	
30	0.66	0.37	-	1.51	0.11
45	1.00	0.56	1.49	2.27	0.17
50	1.11	0.62	1.65	2.52	0.19
60	1.33	0.75	1.98	3.03	0.22
70	1.55	0.87	2.32	3.53	0.26
80	1.77	1.00	2.65	4.04	0.30
90	1.99	1.12	2.98	4.54	0.34
100	2.21	1.25	3.31	5.05	0.37
120	2.66	1.49	3.97	6.05	0.45
150	3.32	1.87	4.96	7.57	0.56
200	4.43	2.49	6.61	10.09	0.75
300	6.64	3.74	9.92	15.14	1.12

投写距離は理論上の値です。実際の距離とは誤差のある場合があります。

※1 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが48～131万個敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現する。※2 アスペクト/画面の横と縦の比率。

※DLP™、DMD™はテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。SVGA、XGA、WXGA™はIBM corp.の登録商標です。

保証期間	本体の保証期間は、お買い上げの日から一年間となります。 また本体に付属しているランプにつきましては「本体購入後6ヶ月」 または「ランプ使用1000時間」のいずれか早い方になります。
------	--



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。



警告

プロジェクターを投映中にレンズをのぞかないでください。眼を痛めます。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。




警告

〈ランプに関するお知らせ〉プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

バックアップリモコン搭載

本体底面にバックアップリモコン搭載。
簡単な操作を行えます。

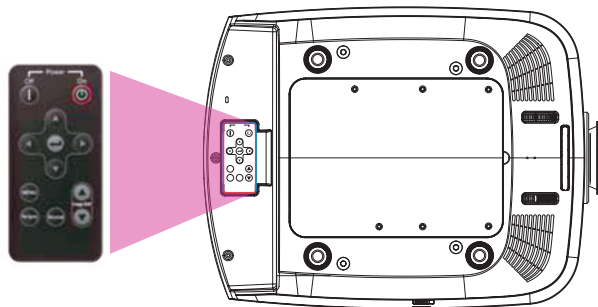

株式会社オーエスプラスe

■本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

■ホームページ

<http://www.os-worldwide.com>

■メールアドレス

e.info@os-worldwide.com

■製品仕様は2009年12月現在のものです。予告無く変更する場合があります。製品の色は、印刷の特性上実際と異なる場合があります。

