

Optoma

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

POWERED BY LED

HD 3D
ready PC

WIDESCREEN

MHL
Mobile High-Definition Link

400g の超小型 WXGA (1280×800) LED プロジェクター

MHL ケーブル
標準装備



ML750

机にちょっと忍ばせて、机の引き出しにしまっておいて
観たい時にすぐに取り出して投写できる大画面。

ビジネスシーンにも、研究室にも、ホームでも、
あらゆる場所で使える
多彩なファイルが読み込み可能。



500ml のペットボトルよりも軽い！
わずか 400g、
超小型・超軽量のモバイルプロジェクター。



ネイティブ WXGA (1280×800) の
高解像度。RGB 独立光源の LED。



USB メモリー、マイクロ SD カードも
読み込み可能。

HDMI 対応
(パソコン、BD/DVD プレーヤー)
MHL 対応 (スマートフォン)


※iPhone をご利用いただくためには、アップル
純正の Lightning デジタル AV
アダプタ MD826AM/A
が別途必要です。

MHLver1.0、2.0 に対応します。




内部メモリー 1.5GB 装備。
パソコンからデータをダウンロード
して PC レスのプレゼンテーション。

※両端が A タイプ (オス) の USB ケーブルが別途必要です。




写真データ

jpeg/jpg ベースライン 4000 × 4000px.
jpeg/jpg プログレッシブ 4000 × 4000px.
BMP 4000 × 4000px.




ビデオデータ

MPG1、H.264、MPEG4、Xvid
MJPEG、VC-1



音楽データ

MP3、WMA、ADPCM-WAV
PCM-WAV、AAC



オフィスデータ

Adobe PDF/PDF1.0 ~ 1.4、
MS Word/95 ~ 2010、
MS Excel/95 ~ 2010
MS PowerPoint/97 ~ 2003

写真は OSD (オンスクリーンディスプレイ) 画面。ファイルについての詳細は弊社 Web ページをご覧ください。



LEDプロジェクター


ML750



ML750投写距離表

画面サイズ WXGA(16:10)	イメージサイズ(m)		投写距離(m)	オフセット(m)
	幅 (W)	高さ (H)		
30	0.65	0.40	0.97	0
40	0.86	0.54	1.29	0
50	1.08	0.67	1.61	0
60	1.29	0.81	1.94	0
70	1.51	0.94	2.26	0
80	1.72	1.08	2.58	0

側面図

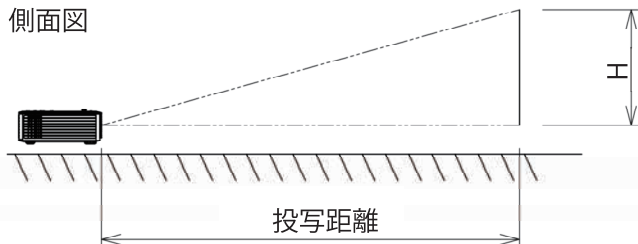

ML750コネクターパネル




傾き調整脚

- ①セキュリティケーブルスロット②ユニバーサルI/Oコネクター③受光部
④マイクロSDカードスロット⑤HDMI/MHLコネクター
⑥USBタイプAコネクター⑦DC入力コネクター

ML750の色域表

小型ながら上位機種種のHD92に劣らない、LEDならではの十分な色域を実現

- ML750(DLP-Cカバー率96.9%)
HD92 (DLP-Cカバー率96.8%)
DLP-C



ML750の主な仕様

型式	ML750
JANコード	4942465017765
3D対応※1	PC
3Dアクティブグラス	SVGA:800x600 120Hz, XGA:1024x768 120Hz
本体カラー	ZD302(DLPリンク)別売 ランプブラック
投写方式	単板DLP™方式※2
表示素子	0.45型 DMD™パネル(1280×800)※3
アスペクト比※4	16:10
明るさ	700ルーメン
コントラスト比	10,000:1
投写レンズ	F=2.0、f=14.95 固定焦点
使用ランプ	RGB-LED
ランプ寿命	20,000時間
ランプ型式	無し
投写距離	1.0m(30型)~2.6m(80型) ※5
レンズシフト	無し
キーストン補正	±40°(垂直)
ビデオ対応信号	NTSC、PAL、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)
コンピュータ信号	WSXGA+、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、 VESA standards PC & Macintosh compatible
入力端子	ユニバーサルI/O(VGA入力/Audio出力)×1、HDMI(MHL)×1、 microSDカードスロット×1、USB(タイプA)×1
出力端子	ユニバーサルI/O(VGA入力/Audio出力)×1
コントロール端子	USB(タイプA)×1
スピーカー	1W(モノラル)
騒音値(dB)	30dB(エコモード)
電源	AC 100V~240V; 50/60 Hz
消費電力	MAX:65W(ブライモード)※6
待機電力	0.5W以下(スタンバイモード)
外形寸法	106.3(W)×44.8(H)×107(D)mm
製品質量	0.4kg
付属品	電源コード、ACアダプター、ユニバーサル24ピンVGA/オーディオケーブル、 MHLケーブル、リモートコントローラー、ボタン型電池(CR2025)、 取扱説明書(保証書付)、キャリングケース、クイックスタートガイド
価格	オープン


※1/BD・DVDプレーヤーなどの3D信号には対応していません。※2/DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。
※3/DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体。デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーがML750の場合102万個以上が数分間に1秒間に数千回というスピードで切り替わられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。
※4/画面の横と縦の比率。※5/WXGA投写時の距離※6/マニュアル表記は「明るさモード」と表記。



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となる場合があります。
- プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。
- 特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

ML750の外形寸法図

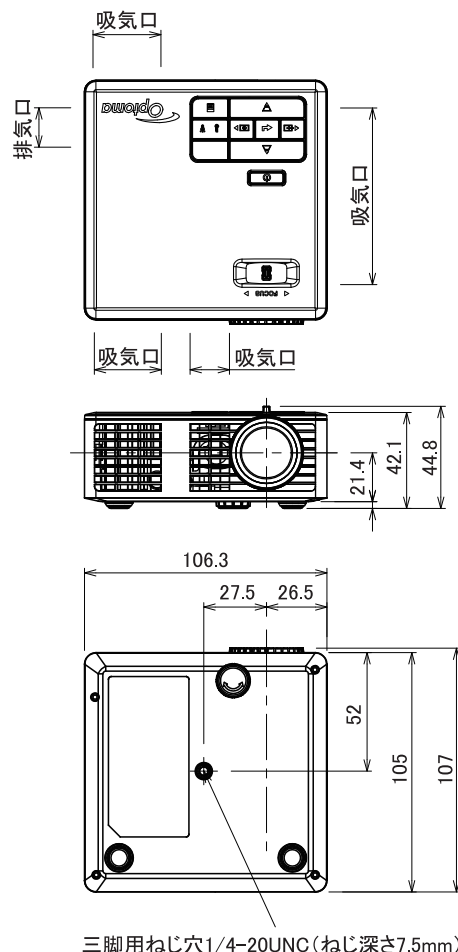

三脚用ねじ穴1/4-20UNC(ねじ深さ7.5mm)

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号(般-31)第12111号

- 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
■本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター／TEL. 0120-380-495 FAX. 0120-380-496

株式会社 オーエスプラスe

- 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
コンタクトセンター／TEL. 0120-212-750 FAX. 0120-380-496

■ホームページ

jp.os-worldwide.com

■メールアドレス

info@os-worldwide.com

キモを力加に



※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

製品仕様は2019年5月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。記載されている商品名、社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。