


P1

4K HDR 対応 DLP 超短焦点レーザープロジェクター


Optoma
www.optoma.jp

◆入出力端子

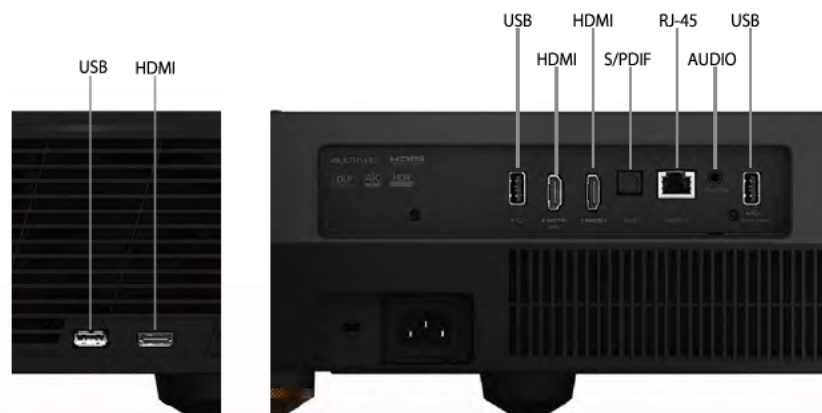


◆P1 投写距離表

画面サイズ (型)	イメージサイズ (W×H) (cm)	投写距離 (cm)	オフセット (cm)
85	188×106	17	34
100	221×125	26	38
120	266×149	37	44

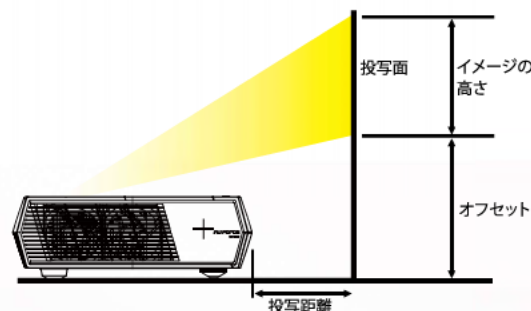

◆外形寸法図

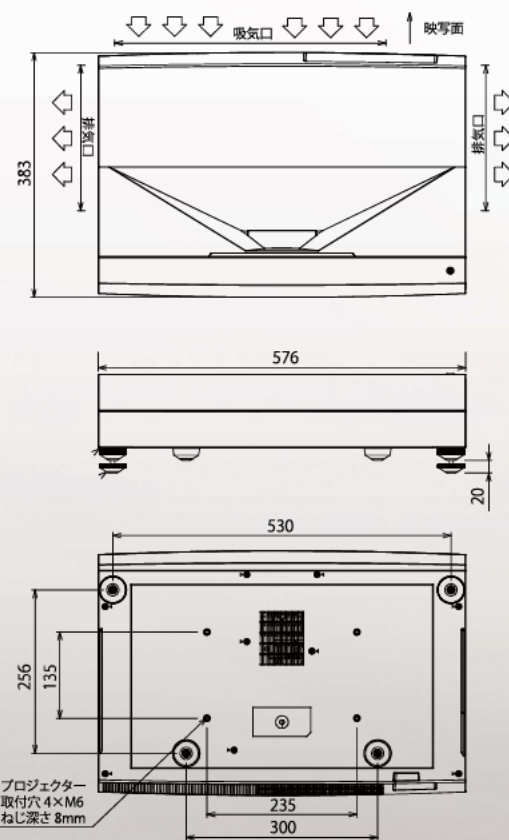

商品名商	4K HDR対応超短焦点DLPレーザープロジェクター
型式	P1
JANコード	4942465023858
本体カラー	ブラック
投写方式	DLP®Technology
表示素子	4K UHD (3840x2160)、0.47型 DMD (1920x1080) ※1
アスペクト比	16:9 ※2
明るさ	3,000ルーメン
コントラスト比	1,500,000:1
投写レンズ	F=2.04, f=525mm
光源	レーザー (ユーザー交換不可)
光源寿命	20000時間 (ダイナミックモード)
投写距離	0.172m (85型) ~ 0.369m (120型) ※3
レンズシフト	-
キーストン補正	-
コンピューター信号	UHD, WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, WXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p)
入力端子	HDMI (V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR (3840x2160)/60fps) × 2, HDMI (V1.4) × 1 USB (サービス) × 1, USB (MM) × 1
出力端子	オーディオ (3.5mmジャック) × 1, USB (1.5A) × 1, S/PDIF (光デジタルオーディオ出力端子) × 1
コントロール端子	LAN (RJ-45) × 1
3D方式	Blu-ray 3D対応 ※4
スピーカー	25Wx2 (ステレオ)
騒音値	26dB (エコモード)
電源	AC 100V ~ 240V (50/60Hz)
消費電力	410W (ブライモード)
待機電力	0.5W以下 (エコモード)
外形寸法	576 (W) × 383 (D) × 115 (H) mm (突起部含まず)
製品質量	11.0kg
付属品	リモコン、電源コード、マイクロUSBケーブル、フットスペーサ、距離カード、取扱説明書 (保証書付)
再生可能ファイル	<写真> JPG, PNG, BMP <ビデオ> H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4 <オーディオ> MP3, WMA, ADPCM-WAV, PCM-WAV, AAC <データ> PDF, Word, Excel, PowerPoint

※1 DMD®/DLP®テクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、P1 (1920x1080) の場合、207 万個以上敷き詰められ、1 秒間に 9000 回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※2 画面の横と縦の比率です。※3 アスペクト 4K・FHD (16:9) 映写時の距離です。投写距離は実際の距離と異なる場合があります。(断り書き) ※4 PSE 適合、技術マーク記載済みで安心してご使用いただけます。

DLP は米テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。キモチをカタチには株式会社オエスの登録商標です。記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全に関するご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●プロジェクターを投写中は、目に障害が出る場合がありますので直接レンズを覗かないでください。特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

オースワールド



＜お問い合わせはコンタクトセンターへ＞ 受付時間：平日 9:00 ~ 17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495 Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

https://www.os-worldwide.com info@os-worldwide.com

●記載内容は 2024 年 4 月現在のもので、●商品の色は印刷の性質上、実物と異なる場合があります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

価格はずべてオープンです。

新発売

サウンドバーオーディオシステム搭載

ULTIMATE P1

ビジュアル、サウンド、デザイン、すべてが驚き!

4K HDR 対応 DLP 超短焦点レーザープロジェクター

4K UHD DLP HDR 4K ULTRA HD COMPATIBLE TEXAS INSTRUMENTS

4K ULTRA HD

↑この 4K ULTRA HD ロゴは、CTA 基準を満たす証です。

P1

4K HDR対応 DLP 超短焦点レーザープロジェクター

Optoma



4K 3000lm コントラスト比 1,500,000:1 HDMI 2.0 UHD HDR 120インチ 37cm

シンプルでエレガント
生活空間の現代的なインテリア

洗練されたデザインはこれまでのプロジェクターと一線を画し、
お部屋のインテリアとしての機能性も併せ持ちます。

超短焦点で省スペース
精密な超短焦点レンズは、わずか37cmの距離から
120型の大画面を投写することが可能です。

37cmの距離で120型の大型映像が！
HDR対応、830万画素を高精細に完全再現 **4KUHD**



高輝度 3000 ルーメン

高輝度3000ルーメンの明るさを誇り、専用ルームから
リビングまであらゆる環境に対応します。




HDR10 及び HLG 対応

明暗の幅を従来より広く表現できるHDR10及びHLGに
対応しています。



レーザー光源で長寿命

レーザー光源によりメンテナンスフリーで20000時間
の長寿命を実現します。

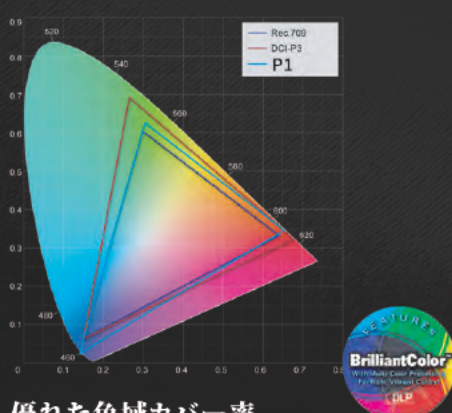

優れた色域カバー率

REC.709の色域カバー率は121%に達し、正確な色彩を
再現します。



ダイナミックブラック

フレーム毎に明暗の情報を検出し、シーンに最適なコ
ントラスト比を調整します。



コントラスト比 1,500,000:1

1,500,000:1の高コントラストにより、暗いシーンはより
奥行きをもたらし、明るいシーンはより精細に表現しま
す。


4K UHD DLP TEXAS INSTRUMENTS HDR COMPATIBLE 4KUHD

こだわり抜いた圧倒的な音質
サウンドバー内蔵、オーディオ in プロジェクター



NuForce のプロフェッショナルチームが独自に開発したサウンドバーオーディオシステム搭載
Bluetooth オーディオ、ワイヤレススピーカーとして利用可能

NU FORCE

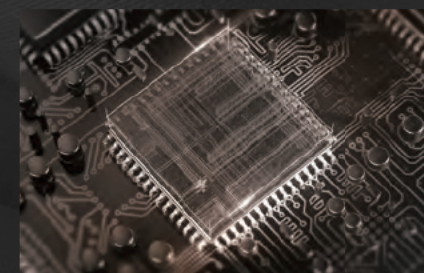

NuForceラボ認定 2.2chサウンドバーオーディオシステムを搭載、フルレンジスピーカーと独立したウーファの組み合わせ
により、スムーズなミッドレンジ、クリアなボーカル、ディープベースを再生。

サウンドバーは独自の道流構造設計を採用、空気の流れを乱す渦によるノイズの発生を大幅に抑え、サウンド再現プロセス
で発生する余分な雑音を排除することで優れた音質を維持。さらに、プロジェクションユニットから独立させることでパンチの
ある低音を再生。フルレンジスピーカーにはアルミフレームを採用、アルミの剛性により歪を低減し高音質を達成。

ノイズのない回路システムを設計

音楽、映画、ゲームに没頭するサウンドを実現

- ・ノイズのない回路システム設計により、音質全体のパフォーマンスを向上、回路信号伝送過程で発生する
クロストークを抑制
- ・ドルビーオーディオ対応
- ・Wi-Fi対応で様々なデバイスに接続可能
- ・プロジェクターとして使用しない時は、Bluetoothオーディオとしても機能
- ・駆動音は26dBと小さく、ビジュアル、サウンドの世界に心地よく没入することが可能

Wi-Fi 対応でスマートフォンと連動

スマートライフを満喫

ミラーリングでスマホアプリが大画面で楽しめる

スマートフォンの画面を簡単にミラーリング可能。お手軽にスマホの映像やスマホ
ゲームを大画面に投影して楽しむことができます。



ビルトインセンサー

安心安全設計

内蔵センサーが人を感知し反応

例えば子供がプロジェクターに近づいた際、内蔵のセンサーが反応し、光源のレー
ザー光の明るさを自動的に減光する安心安全設計です。

