

FAST 240Hz
ゲーミングプロジェクター

Optoma



4K
UHD

HDR
HLG

FEATURING
BrilliantColor
Full-View
Multi-Color
Processing
DLP
Link Processor

Amazing
Color

カジュアルに4Kの大画面を楽しむ

UHD33

4K HDR 対応 DLP プロジェクター

- ▶ RGBWRGBW 8 セグメントカラーホイール搭載。
- ▶ HDR10、HLG 対応。
- ▶ 明るさ 3,000 ルーメン。
- ▶ ズームレンズ搭載。
- ▶ ダイナミックブラック機能。
- ▶ ピュアモーション機能。
- ▶ 10W スピーカー搭載。
- ▶ 26dB の静かな駆動音。



息をのむ美しさ

鮮明で鮮やかなクリア表現と深い黒の明暗のディテール
800 万以上の画素を有する真の 4K UHD の解像度

決定版!

ゲーミングプロジェクター

ゲームを本気で楽しむ多彩な機能を搭載。



ゲーミングモード搭載

大画面でゲームを楽しめるゲーミングモードを搭載。



240Hz リフレッシュレートに対応

1080P 240Hz のリフレッシュレートに対応。




入力遅延 4.2ms

1080P 240Hz のインプットソースの時の入力遅延は
わずか 4.2ms。



UHD33接続端子

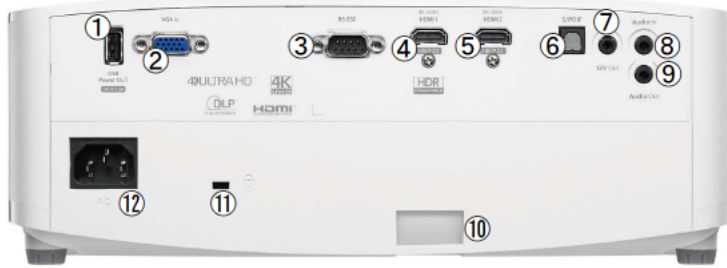


- ①USB 出力 (5V 1.5A) コネクター
- ②VGA 入力コネクター
- ③RS-232 コネクター
- ④HDMI 1 端子 (4K 60Hz)
- ⑤HDMI 2 端子 (4K 60Hz)
- ⑥S/PDIF 端子
- ⑦12V 出力端子
- ⑧オーディオ入力コネクター
- ⑨オーディオ出力端子
- ⑩セキュリティ バー
- ⑪Kensington™ ロック ポート
- ⑫電源ソケット

投写距離表

単位: m

画面サイズ (16:9)	イメージサイズ		投写距離		オフセット (Hd)
	幅 (W)	高さ (H)	最短 (ワイド)	最長 (テレ)	
80	1.77	1.00	2.66	2.92	0.06
100	2.21	1.25	3.32	3.65	0.07
120	2.66	1.49	3.98	4.38	0.08
150	3.32	1.87	4.98	5.48	0.10
200	4.43	2.49	6.64	7.30	0.14
250	5.53	3.11	8.30	9.13	0.17
300	6.64	3.74	9.96	10.96	0.21

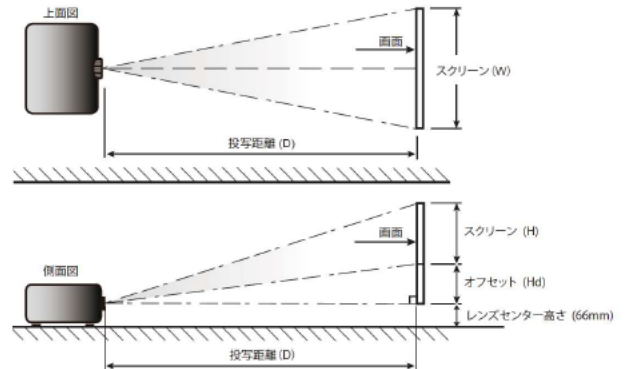

主な仕様

JANコード	4942465028037
本体カラー	ホワイト
投写方式	DLP®Technology
表示素子	4K UHD (3840x2160)、0.47型 DMD (1920x1080) ※1
HDR信号	HDR10、HLG対応
アスペクト比	16:9※2
明るさ	3,000ルーメン※3
コントラスト比	1,000,000:1
投写レンズ	F=1.98~2.02、f=15.84~17.44、1.1倍
光源	UHEランプ (240W、ユーザー交換可能)
光源寿命	15,000時間 (DynamicBlackモード)、10,000時間 (標準)、4,000時間 (ブライトモード)
投写距離	1.00m (30型)~10.98m (300.6型) ※4
レンズシフト	なし
キーストーン補正	水平±40°・垂直±40° (手動)
コンピューター信号	4K UHD (3840x2160)、FHD、HD、WUXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV (480i)、EDTV (480p)、HDTV (720p、1080i/p)
入力端子	HDMI (V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR (3840x2160)/60fps) x2、VGA IN x1、オーディオ (3.5mmジャック) x1
出力端子	オーディオ (3.5mmジャック) x1、USB (1.5A) x1、トリガー (12V) x1、S/PDIF (光デジタルオーディオ出力端子) x1
コントロール端子	RS-232C x1
スピーカー	10W (モノラル)
騒音値	26dB (標準モード)
電源	AC 100V~240V (50/60Hz)
消費電力	330W (ブライトモード)
待機電力	0.5W以下 (エコモード)
VCCI	適合
外形寸法 (レンズ部含まず)	315 (W) × 270 (D) × 118 (H) mm (突起部含まず)
製品質量	4.2kg
付属品	電源コード、リモコン、単4電池×2、保証書

※1 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラーデバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、UHD33 (1920x1080) の場合、207万画面上に数分秒で、1秒間に3000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※2 画面の横と縦の比率です。※3 日本国内のJIS基準の測定※4 投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)




注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となる場合があります。
- プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。

特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

外形寸法図

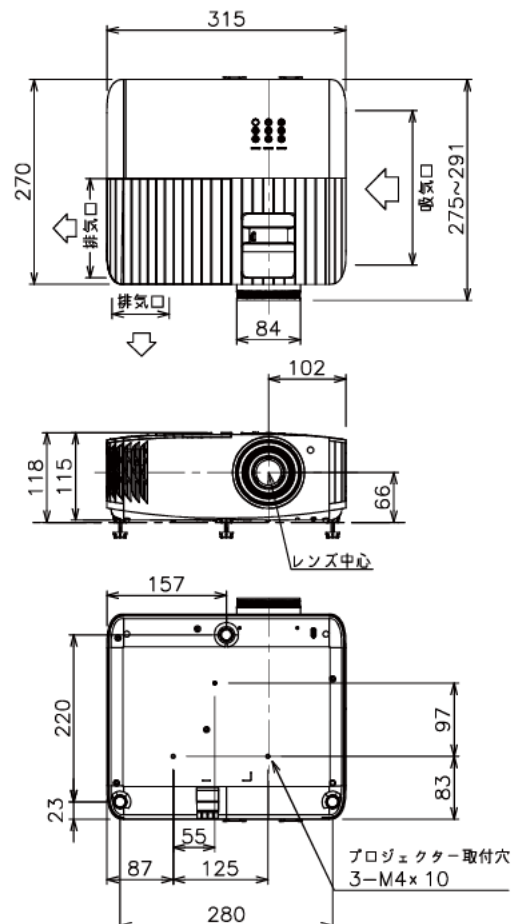

DLP は米テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。キモチをカタチには株式会社オーエスの登録商標です。記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

オーエスグループ



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

価格はすべてオープンです。

キモチをカタチに