



いつでもどこにでも、汎用性の高い、 ハイコストパフォーマンスプロジェクター



フルHDの色域 BT.709 を
77% カバーする豊富な色
彩。
モバイル WXGA プロジェ
クターとは思えない、豊富
な色彩再現。



持ち運びに便利な
キャリングケース付属



コンパクトなカード型リモコン

WXGA DLP プロジェクター W341

高輝度 3600 ルーメン
コントラスト比 22,000:1

- WXGA (1280×800) の解像度。
- 3600 ルーメンの高輝度。高コントラスト比 22000:1。
- 最長 8000 時間の長寿命。(エコプラスモード)
- 豊富なカラー調整機能搭載。
- モバイルにも使える、重さ 2.5kg の軽量コンパクト設計。
- BrilliantColor™ II テクノロジー採用。
- 使い方に応じた豊富な電源設定。
- スマートフォンと結ぶ MHL 機能搭載。
- クイックシャットオフ (約 10 秒) で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 10W スピーカー搭載。




W341投写距離表


許容誤差: ±5%

画面サイズ WXGA(16:10)	イメージサイズ(m)		投写距離 D(m)		オフセットHd(m)
	幅(W)	高さ(H)	最短(ワイド)	最長(テレ)	
60	1.29	0.81	2.0	2.2	0.10
80	1.72	1.08	2.7	3.0	0.13
100	2.15	1.35	3.3	3.7	0.17
120	2.59	1.62	4.0	4.4	0.20
150	3.23	2.02	5.0	5.5	0.25
200	4.31	2.69	6.6	7.4	0.33
250	5.38	3.37	8.3	9.2	0.42
300	6.46	4.04	10.0	11.1	0.50

平面図

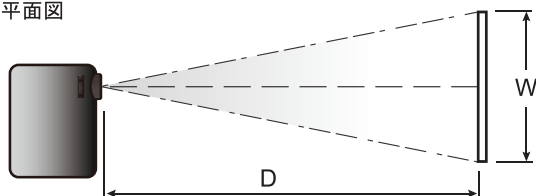

側面図

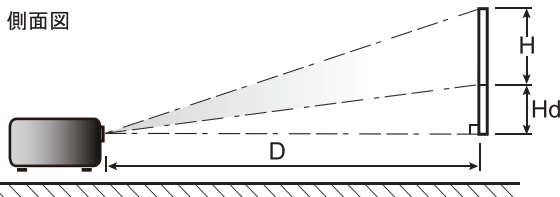

主な仕様

型式	W341
JANコード	4942465019004
3D対応	HDMI 1.4a
3Dアクティヴグラス	ZD302(DLPリンク)別売
本体カラー	ブラック
投写方式	単板DLP™方式※1
表示素子	WXGA(1280×800)0.65型DMD™パネル※2
アスペクト比※3	16:10
明るさ	3600ルーメン
コントラスト比	22000:1
投写レンズ	F= 2.5~2.67、f= 21.86~24 mmマニュアルズーム
使用ランプ	195W(ユーザー交換可能)
ランプ寿命	5000時間(ブライトモード)、6000時間(エコモード)、7000時間(ダイナミックモード)、8000時間(エコプラスモード)
ランプ型式	SP.72G01GC01
投写距離	1m(27.2型)~10m(301.5型)※4
レンズシフト	無し
キーストン補正	±40°(垂直)
ビデオ対応信号	HDTV(720p,1080i/p)、SDTV、Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
コンピューター信号	UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible
入力端子	HDMI(MHL)×1、HDMI×1、VGA(YPbPr)×1、コンポジット×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1
出力端子	VGA(YPbPr)×1、USB電源(タイプA:5V@2A)×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1
コントロール端子	RS-232C×1、USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
スピーカー	10W(モノラル)
騒音値(dB)	29dB
電源	AC 100V~240V: 50/60 Hz
消費電力	MAX: 253W(ブライトモード)
待機電力	0.5W以下
外形寸法(mm)	298W×230D×96.5H(突起部含む)
製品質量(kg)	2.5
付属品	電源コード、リモコン、VGAケーブル、リチウムボタン電池(CR2025タイプ)×1 取扱説明書(保証書付き)×1、キャリングケース×1
価格	オープン

※1/DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。※2/DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体。デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーがW341(1280×800)の場合102万個以上が敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替わられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。※3/画面の横と縦の比率。※4/投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差 ±5%)

■ビデオ信号及び3D投写時の解像度は1280×720になります。



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。

注意

特に小さなお子様のいる環境ではご注意ください。

豊富な電源設定メニュー

W341 は各種電源設定ができます。設置状況に応じて便利にお使いいただけます。

■ 電源検知オートパワーオン

AC電源が供給されると自動的に電源がオンになる設定です。

■ タイマー電源オートパワーオフ

入力信号が途切れてから設定した時間が来ると電源が切れます。電源の切り忘れを防止します。




■ スリープタイマー

プロジェクターへの信号の有無に関わらず、設定した時間が来ると電源が切れます。時間の限られた会議などに便利です。

■ クイックレジューム

偶発的に電源がオフになった場合でも、100秒以内ならば、ただちに再起動ができる設定です。

外形寸法図

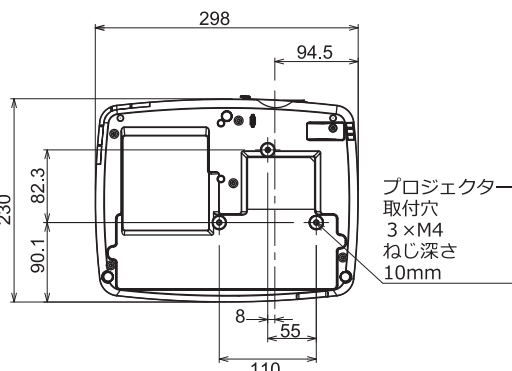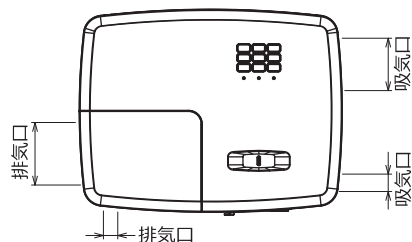

株式会社 オーエス

国土交通大臣許可番号(般-31)第12111号
 ■ 本社 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53 オーエス大阪ビル
 ■ 本部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
 コンタクトセンター / TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496

株式会社 オーエスプラスe

■ 本社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18 オーエス東京ビル
 コンタクトセンター / TEL.0120-380-495 FAX.0120-380-496
<https://www.os-worldwide.com> info@os-worldwide.com

製品仕様は2017年10月現在の物です。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。記載されている商品名・社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

キモキをカキに

フリーダイヤルに接続できないお客様は次の番号におかけください。TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214