



WUXGA DLP レーザープロジェクター ZU720T



ダイナミックな映像演出

電動レンズシフト（垂直 ±55%、水平 ±25%）と
ゼロオフセット投写、1.8 倍ズームによる
柔軟な設置性とダイナミックな映像演出。



WUXGA DLP レーザープロジェクター ZU720T



- 長寿命光源
3 万時間
- 高輝度
7,000 ルーメン
- 高解像度
WUXGA
- 24 時間
連続稼働
- コンパクト
設計
- 4K 互換
- 27 dB
静穏性


ZU720T の特長

- 高解像度 WUXGA。(1920×1200)
- 高輝度 7,000 ルーメン。
- Optoma 独自技術の DuraCore レーザー光源採用により、最大 30,000 時間の長寿命光源。
- コンパクトなサイズ。
- 24 時間連続稼働が可能な高い信頼性。
- 360 度投写可能、ポートレート投写。(縦置き投写可能)
- 設置の自由度をさらに高めるゼロオフセット投写が可能。
- 1.8 倍ズーム機能。
- 設置後の調整も容易となる電動垂直水平レンズシフト。(上下 ±55%、左右 ±25%)
- 4 方向ジオメトリック調整。
- 水平垂直台形補正機能。(垂直 ±30°、水平 ±30°)
- 4K HDR 信号をダウンスケーリングして表示可能。
- 複数のデバイスの映像ソースを同時に表示可能な PIP (Picture In Picture) や PBP (Picture By Picture) の機能。
- AMX、Crestron、IP Link、Extron、PJ Link に対応。
- HDBaseT (受信機) を内蔵装備。
(別途、HDBaseT 送信機と LAN ケーブル (推奨 CAT6 以上) が必要)
- 10W×2 ステレオスピーカー内蔵。

設置をサポートする優れた機能

- 垂直水平
レンズシフト
- 4 点コーナ
ー補正
- 1.8 倍
ズームレンズ
- 電動垂直水平
台形補正

■電動レンズシフト投写図

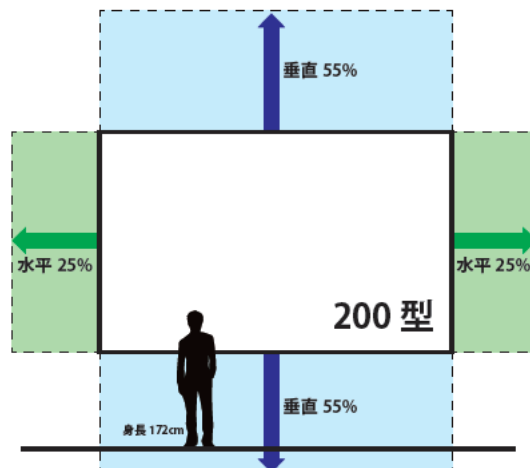

※レンズシフトは四隅のコーナーに一部制限があります。裏面をご覧ください。

ZU720Tコントロールパネル

投写距離表 (16:10)


豊富なコネクタ。各種のコントロールシステムが利用できます。



- ①12V出力
- ②有線 IR 端子
- ③サービス端子(ファームウェアアップグレード用のみ)
- ④HDBaseT
- ⑤RJ-45 (LAN) 端子
- ⑥HDMI 2
- ⑦HDMI 1 (HDMI v2.0 4K)
- ⑧HDMI 出力
- ⑨VGA 入力
- ⑩3D 同期入力
- ⑪3D 同期出力
- ⑫USB 2 端子
- ⑬USB 1 端子
- ⑭オーディオ入力端子
- ⑮オーディオ出力
- ⑯RS232 端子
- ⑰電源ソケット
- ⑱Kensingtonロックポート

画面サイズ	イメージサイズ(m)		投写距離(m)		レンズシフト(m)			
	幅(W)	高さ(H)	最短(ワイド)	最長(テレ)	水平ΔH	垂直ΔV	水平ΔHo	垂直ΔVo
40	0.861	0.538	1.17	2.16	±0.22	±0.30	±0.03	±0.06
60	1.292	0.808	1.78	3.26	±0.32	±0.44	±0.05	±0.10
80	1.723	1.077	2.38	4.36	±0.43	±0.59	±0.07	±0.13
100	2.154	1.346	2.99	5.46	±0.54	±0.74	±0.09	±0.16
120	2.584	1.615	3.60	6.56	±0.65	±0.89	±0.10	±0.19
150	3.231	2.019	4.51	8.21	±0.81	±1.11	±0.13	±0.24
200	4.307	2.692	6.03	10.97	±1.08	±1.48	±0.17	±0.32
250	5.384	3.365	7.54	13.72	±1.35	±1.85	±0.22	±0.40
300	6.461	4.038	9.06	16.47	±1.62	±2.22	±0.26	±0.48

レンズシフト範囲

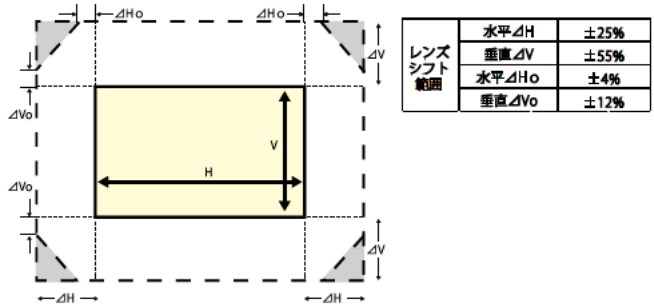

主な仕様


型式	ZU720T
JANコード	4942465027665
本体カラー	ブラック
投写方式	DLP®Technology
表示素子	0.67型 DMD (1920x1200)*1
アスペクト比	16:10
明るさ	7,000ルーメン
コントラスト比	300,000:1
投写レンズ	F=2.0~2.95mm, f=20.6~37.2, 1.8倍
光源	レーザー(ユーザー交換不可)
光源寿命	30,000時間(Ecoモード)、20,000時間(Normalモード)
ランプ型式	-
投写距離	1.17m(40型)~16.47m(300型)*2
レンズシフト	電動式 垂直方向 上下55%、左右25%
投写補正	垂直±30°(手動)、水平±30°(手動)、4方向ジオメトリック調整
コンピューター信号	4K UHD (3840 x 2160)、FHD、HD、WUXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV(480p)、EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)、4K
入力端子	HDMI(1.4a 最大4K HDR (1920x1080)/60fps/MHL 2.1) x1、HDMI(V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR (3840x2160)/60fps/MHL 2.1) x1、VGA IN x1、3D SYNK x1、HDBaseT x1、オーディオ(3.5mmジャック) x1
出力端子	HDMI (HDMI 1) x1、オーディオ(3.5mmジャック) x1、USB (1.5A) x2、トリガー(12V) x1、3D SYNK (5V) x1
コントロール端子	RS-232C x1、LAN (RJ-45) x1、有線IR x1、サービス端子 x1
3D方式	Blu-ray 3D対応*3
スピーカー	10W x 2 (ステレオ)
騒音値	29dB (Normal)、27dB (Eco)
電源	AC 100V~240V (50/60Hz)
消費電力	330W (Ecoモード)、530W (Normalモード)*4
待機電力	0.5W以下(エコモード)
VCCI	適合
外形寸法	480(W) x 376(D) x 155(H) mm (突起部含まず) 486(W) x 393(D) x 179(H) mm (突起部含む)
製品質量	12.7kg
付属品	電源コード、VGAケーブル、リモコン、単4電池 x 2、取扱説明書(保証書付)

*1 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが、ZU720T(1920x1200)の場合、230万個以上敷き詰められ、1秒間に9000回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。*2 投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%) *3 3Dを観るには、別途DLPリンクにはアクティブグラス(ZD302)が必要です。



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●プロジェクターを投写中は目を痛めますのでレンズを覗かないでください。
特に小さなお子様がいる環境ではご注意ください。

外形寸法図

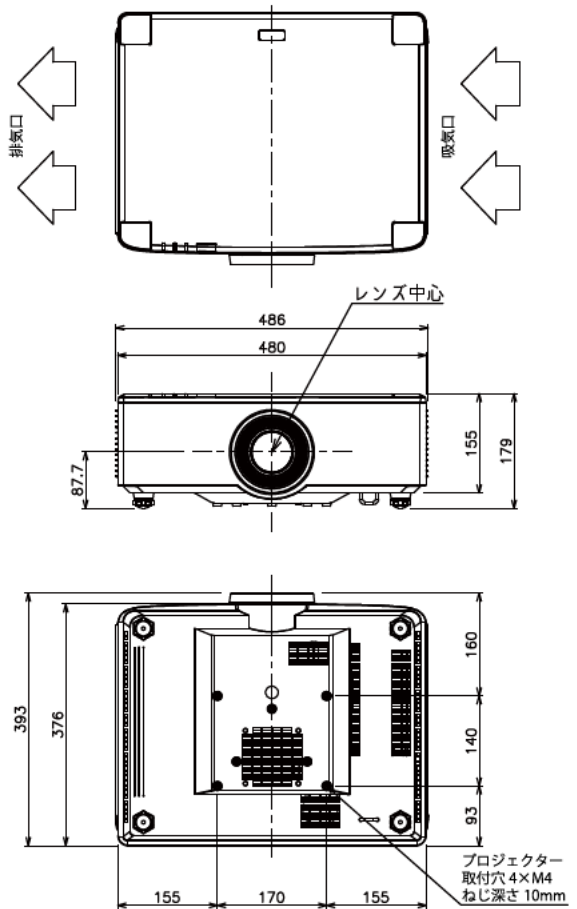

オーエスワールドワイド



＜お問い合わせはコンタクトセンターへ＞ 受付時間：平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

キモキを追加

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。